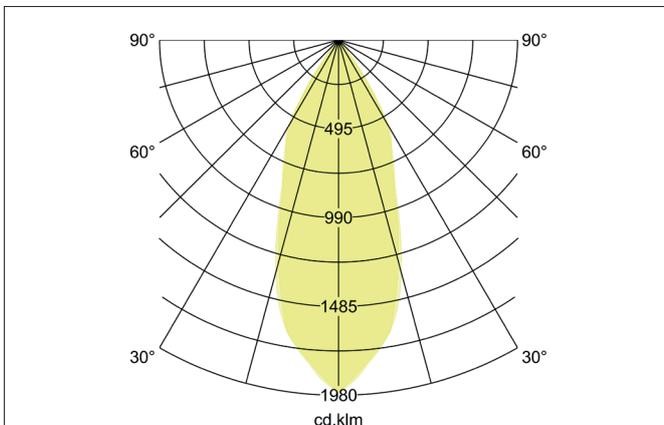
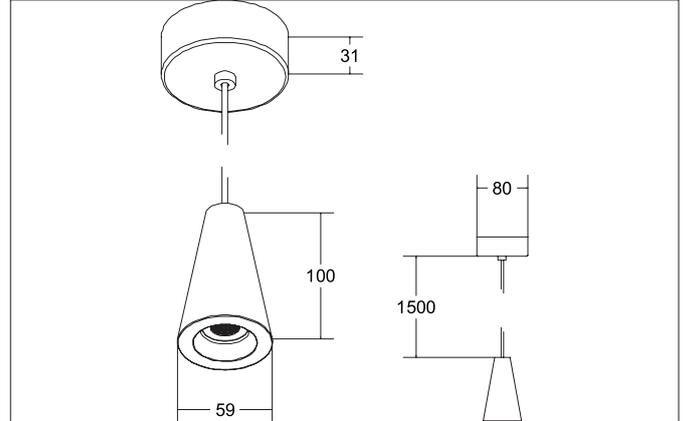


**KONKRET LED-Pendelleuchte, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 12112733

**Ausschreibungstext**

Runde LED-Pendelleuchte, schaltbar, Leuchtendurchmesser 59 mm, Höhe 1631 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm Gewicht 0,435 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 220 lm, Bemessungsleistung 1 x 4,5 W, Leuchten-Lichtausbeute 49 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Beton / Aluminium / Kunststoff, Farbe: beton / strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

**Produktvorteile**

- Schlanke Pendelleuchte mit nicht sichtbarer Stromführung.
- Pendellänge 1.500 mm (bauseitig kürzbar).
- Einfache und werkzeugreduzierte Montage.
- CRI > 90.
- Gehäusematerial Beton.

**KONKRET LED-Pendelleuchte, schaltbar**

Artikel-Nr. 12112733

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12112733
GTIN	4251433925705
Serienname	KONKRET
Kurzbeschreibung	LED-Pendelleuchte, schaltbar
Material	Beton / Aluminium / Kunststoff
Farbe	beton / strukturschwarz
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	59 mm
Aufbauhöhe	1631 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Pendelabhängung 1.500 mm
Nettogewicht	0,435 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	220 lm
Systemeffizienz	49 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	4,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ader Zahl	3
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Pendellänge min.	10 mm
Pendellänge max.	1.500 mm
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

**KONKRET LED-Pendelleuchte, schaltbar**

Artikel-Nr. 12112733

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,584 kg
Länge Verpackung	170 mm
Breite Verpackung	170 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.