




## BRONNY Einbaustrahler, MR16

Artikel-Nr. 2034.05

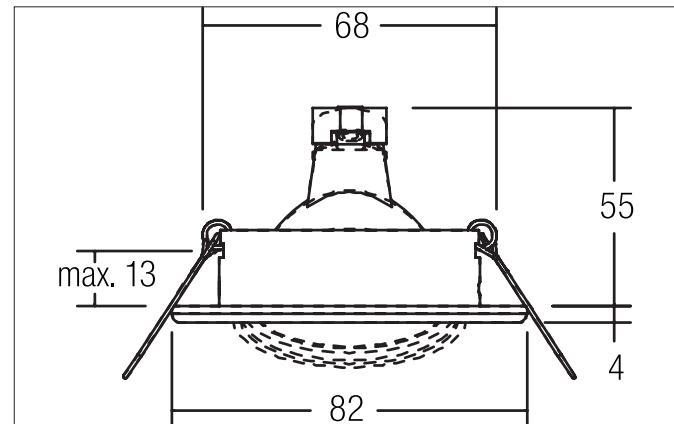

### Ausschreibungstext

Einbaustrahler, MR16, gold glänzend, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Messing, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12 V, Leistung: 13 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig vom Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

### Produktvorteile

- Einbaustrahler in runder Bauform aus Stahl und Messing für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GX5,3.
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 82 mm, Einbautiefe 55 mm, IP20.
- Schwenkbereich 25°.
- Ausführung: mit Sprengring.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als GU10-Ausführung, als schaltbares und dimmbares Set (Phasenabschnitt) lieferbar.

**BRONNY Einbaustrahler, MR16**

Artikel-Nr. 2034.05

<b>Artikeldaten</b>	
Artikel-Nr.	2034.05
GTIN	4250047706816
Seriennname	BRONNY
Kurzbeschreibung	Einbaustrahler, MR16
Material	Stahl / Messing
Farbe	gold glänzend
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Aufbauhöhe	4 mm
Nettogewicht	0,071 kg
Konformität	CE, UKCA

<b>Betriebstechnik Leuchte</b>	
Systemleistung	13 W
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung max.	12 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ausführung	GX5,3
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Ja
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

<b>Montagetechnik</b>	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25°
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial SmartHome
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Sprengring	mit Sprengring

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	0,091 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	43 mm
Höhe Verpackung	84 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.


**BRONNY Einbaustrahler, MR16**  
 Artikel-Nr. 2034.05

Kompatible LED-Module							
Artikel-Nr.	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Input	Höhe LED-Modul
12925003	3 W	38°	2.700 K	CRI > 80	290 lm	350 mA	40 mm
12926003	3 W	38°	3.000 K	CRI > 80	310 lm	350 mA	40 mm
12925004	3 W	38°	4.000 K	CRI > 80	340 lm	350 mA	40 mm
12923383	6 W	38°	2.700 K	CRI > 80	740 lm	350 mA	32 mm
12923603	6 W	60°	2.700 K	CRI > 80	720 lm	350 mA	32 mm
12927383	6 W	38°	2.700 K	CRI > 90	600 lm	350 mA	32 mm
12924383	6 W	38°	3.000 K	CRI > 80	730 lm	350 mA	32 mm
12924603	6 W	60°	3.000 K	CRI > 80	770 lm	350 mA	32 mm
12928383	6 W	38°	3.000 K	CRI > 90	680 lm	350 mA	32 mm
12924384	6 W	38°	3.500 K	CRI > 80	730 lm	350 mA	32 mm
12924604	6 W	60°	3.500 K	CRI > 80	770 lm	350 mA	32 mm
12928384	6 W	38°	3.500 K	CRI > 90	680 lm	350 mA	32 mm
12923384	6 W	38°	4.000 K	CRI > 80	770 lm	350 mA	32 mm
12923604	6 W	60°	4.000 K	CRI > 80	790 lm	350 mA	32 mm
12927384	6 W	38°	4.000 K	CRI > 90	720 lm	350 mA	32 mm
12920183	6 W	18°	3.000 K	CRI > 80	740 lm	350 mA	31 mm
12920243	6 W	24°	3.000 K	CRI > 80	760 lm	350 mA	31 mm
12920003	6 W	38°	3.000 K	CRI > 80	780 lm	350 mA	31 mm
12920603	6 W	60°	3.000 K	CRI > 80	760 lm	350 mA	31 mm
12920184	6 W	18°	4.000 K	CRI > 80	780 lm	350 mA	31 mm
12920244	6 W	24°	4.000 K	CRI > 80	790 lm	350 mA	31 mm
12920004	6 W	38°	4.000 K	CRI > 80	810 lm	350 mA	31 mm
12920604	6 W	60°	4.000 K	CRI > 80	780 lm	350 mA	31 mm
12963383	6 W	38°	3.000 K - 1.800 K	CRI > 90	460 lm	350 mA	32 mm
12963603	6 W	60°	3.000 K - 1.800 K	CRI > 90	460 lm	350 mA	32 mm
12953003	12 W	38°	2.700 K	CRI > 80	1.130 lm	350 mA	70 mm
12954003	12 W	38°	3.000 K	CRI > 80	1.360 lm	350 mA	70 mm
12954004	12 W	38°	3.500 K	CRI > 80	1.290 lm	350 mA	70 mm
12953004	12 W	38°	4.000 K	CRI > 80	1.300 lm	350 mA	70 mm
12965003	12 W	38°	3.000 K - 1.800 K	CRI > 90	930 lm	350 mA	70 mm
12983003	12,5 W	38°	3.000 K	CRI > 97	920 lm	350 mA	95 mm
12823003	8 W	60°	2.850 K	CRI > 90	900 lm	24 V	50 mm
12843004	8 W	60°	2.000 K - 6.500 K	CRI > 90	640 lm	24 V	50 mm
18438002	8 W	60°	RGB+WW	CRI > 90	400 lm	24 V	50 mm
12929503	6,3 W	50°	2.700 K / 3.000 K / 4.000 K	CRI > 80	971 lm	350 mA	34 mm



**BRONNY Einbaustrahler, MR16**

Artikel-Nr. 2034.05

**Optionales Zubehör**

Artikel-Nr.: 81204050

Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81204050\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81204050_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81205050

Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81205050\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81205050_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81206050

Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81206050\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81206050_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 5366

Bügel mit Fassung GX5,3, mit Zugentlastung

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_00536600\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00536600_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 5358

Bügel mit Fassung GZ10, mit Zugentlastung

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_00535800\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00535800_2021_DE.pdf)