

## Presskabelschuh Cu

für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,  
geeignet für Innenraum-Endverschlüsse




### Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V 120/16
Artikelnummer	126077
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

### Anwendungen

Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2)  
nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

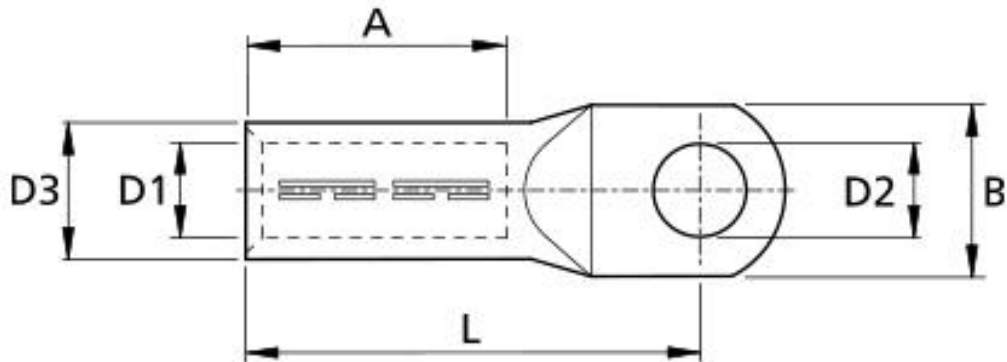

Artikelname	DK-CU-V 120/16
Artikelnummer	126077
Prüfnormen	DIN 46235
	IEC 61238
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	70 mm
Breite B	32 mm
Durchmesser D1	15.5 mm
Durchmesser D2	17 mm
Durchmesser D3	21 mm
Nennquerschnitt min	120 mm <sup>2</sup>
Presseinsatz Kennzahl K	20 mm
Länge A	35 mm

## Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V 120/16
Artikelnummer	126077
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Slowakei
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052540

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	50
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	88	190
Breite (mm)	29	165
Höhe (mm)	20	75
Nettogewicht (kg)	0.108	5.4
Bruttogewicht (kg)	0.108	5.7