

### Presskabelschuh Al

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Aluminiumleiter, geeignet für Innenraum und Freiluft-Endverschlüsse.



### Produktbeschreibung

Artikelname	DK-AL-LD 120/12
Artikelnummer	194939
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseinsatz verwenden.


#### Anwendungen

Kabelschuh für Aluminiumleiter RM/SM (Klasse 2), RE und SE (Klasse 1) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



## Technische Daten

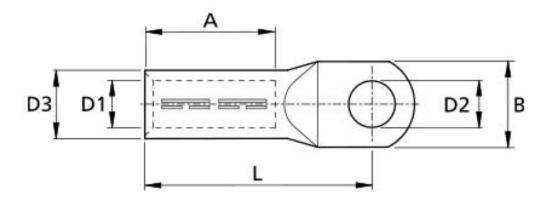

Länge A	56 mm
Presseinsatz Kennzahl K	22 mm
Nennquerschnitt SE	150 mm²
Nennquerschnitt RM/SM	120 mm²
Durchmesser D3	23 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D1	14.7 mm
Breite B	30 mm
Länge L	80 mm
Materialien	Aluminium blank
Prüfnormen	DIN 46329
Artikelnummer	194939
Artikelname	DK-AL-LD 120/12

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



# Logistik Daten

Artikelname	DK-AL-LD 120/12
Artikelnummer	194939
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052915

# Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	50
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	101	290
Breite (mm)	26	195
Höhe (mm)	22	145
Nettogewicht (kg)	0.065	3.25
Bruttogewicht (kg)	0.065	3.55

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025