

## Übergangsmuffe mit Schraubverbinder

von 3-Bleimantelkabel auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Übergangsmuffen CHMP(3Pb)SV3-1 für den Übergang auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel eignen sich für alle 3-Bleimantelkabel bis 24 kV. Mit Schraubverbindern.




### Produktbeschreibung

Artikelname	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 35-95
Artikelnummer	336260

Eigenschaften
Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente
Großer Querschnittsbereich
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

## Technische Daten

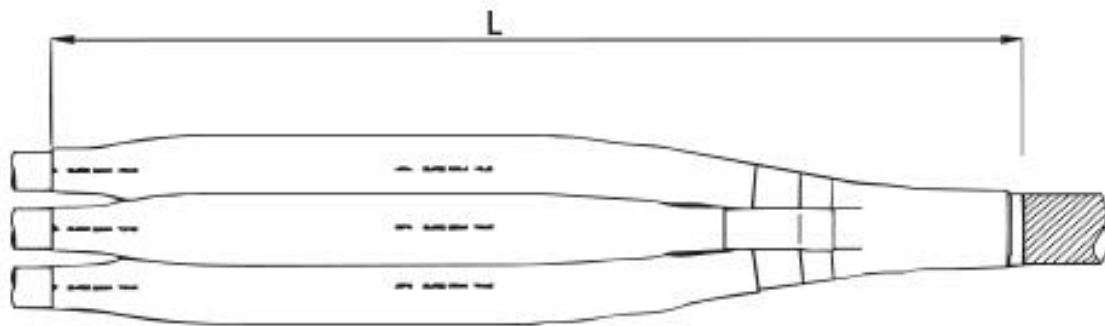

Artikelname	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 35-95
Artikelnummer	336260
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0278-629-2
Länge L	1000 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	17.3 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	95 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 35-95
Artikelnummer	336260
Lieferumfang	Aufteilkappe Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber Ölspererschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Erdseil Warmschrumpfschläuche Kupfergewebeband Montagekleinmaterial Rollfeder Feldsteuerndes blaues Füllband Dichtband Flammschutzwickel innovativer Schraubverbinder mit leitfähiger Hülle Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311165141

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	12
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	875	1200
Breite (mm)	382	800
Höhe (mm)	175	1130
Nettogewicht (kg)	4.778	57.336
Bruttogewicht (kg)	4.778	75.536