

## Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, TT..). Je nach Typ geeignet für die Montage von Einzelabzweigklemmen (Freileitungsklemmen für H1 und H2) oder Kabelabzweigklemmrings (H 5... und H 6). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder.



### Produktbeschreibung

Artikelname	H 2
Artikelnummer	124790
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optionales Zubehör	Für Größe 1...2 Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik) Für Größe 1...2 Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik) Für Größe 5...7 Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik) Verbinder (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)


#### Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit

Schnelle, einfache und sichere Montage  
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss  
Als Doppelabzweigmuffe einsetzbar (H 1 und H 2)

Anwendungen  
Innenraum  
Freiluft  
Erreich  
Wasser  
Installationskanäle

## Technische Daten

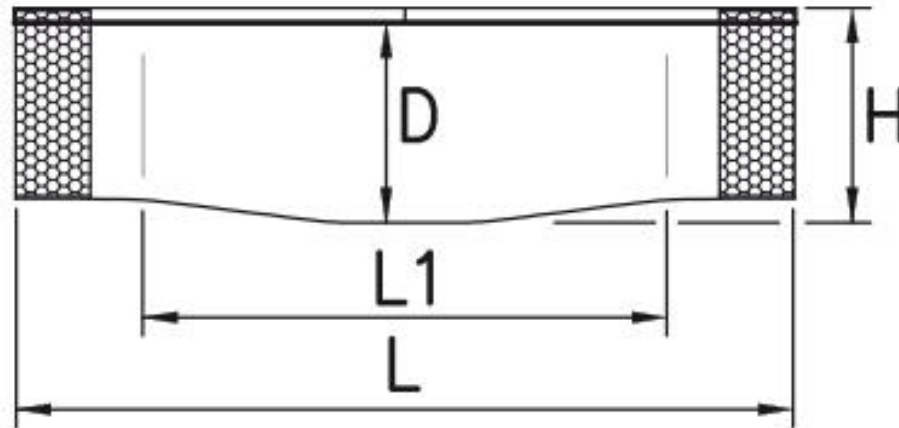

Artikelname	H 2
Artikelnummer	124790
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	270 mm
Länge L1	180 mm
Höhe H	80 mm
Durchmesser D	60 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	32 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	22 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	10 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	H 2
Artikelnummer	124790
Lieferumfang	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale Dichtungen Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003375

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	120
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	303	1200
Breite (mm)	209	800
Höhe (mm)	97	1130
Nettogewicht (kg)	0.889	106.68
Bruttogewicht (kg)	0.889	124.88