

EKM-2051-3D1-5S/S-6-E1

Art.-Nr.: 233748-000 (JOR-89504)

**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2051
nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen- \varnothing ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 350 mm

mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Schraubkappen E 14

3 Stück Sicherungseinsätze 6A

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1, L2, L3, N, PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang,





mit unverlierbarer Schraube M 8

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlusleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum
Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

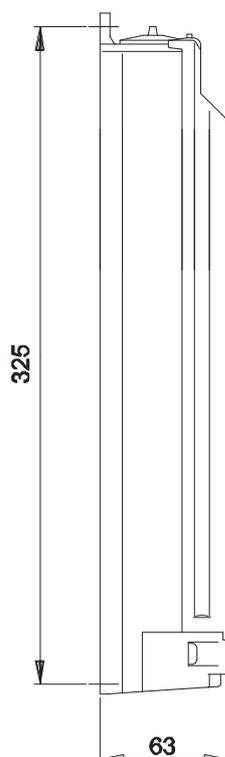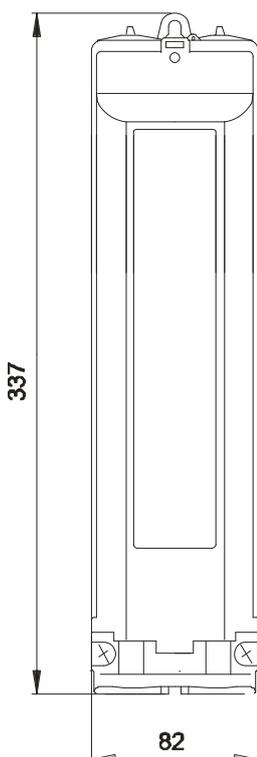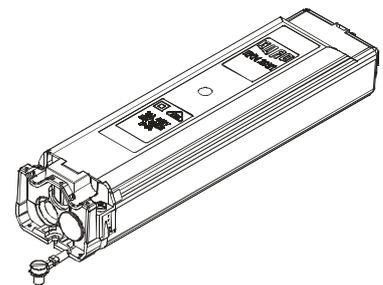

Kabelzugang

