

EKM-2050-5S-1R/D
Art.-Nr.: 270144-000 (JOR-88945)

**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050
 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen- \varnothing ab 102 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

5-poliger Schiebeklemmstein,

vollisolierte Abgangsklemmen (je 2x 2,5mm²)

1 Stück Tragschiene TS 35 zum Einbau von Zusatzgeräten (bis zu 3
 Teilungseinheiten/Bauhöhe 70 mm)



transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum
 Zugangskabel montierbar!

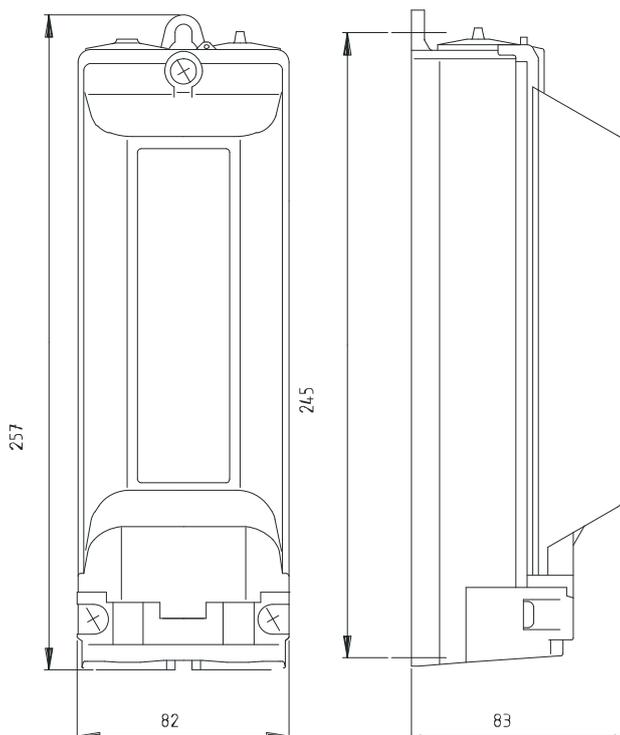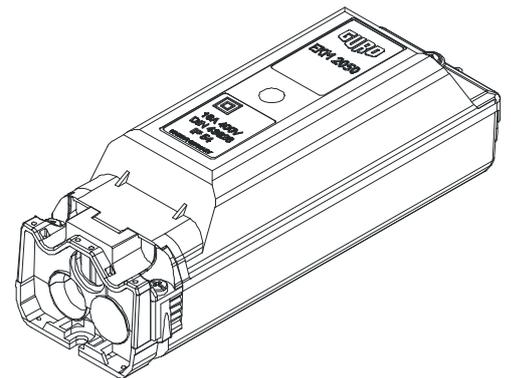

Kabelzugang

