

**EKM-2051-3D1-5S/S-E1**  
**Art.-Nr.: 655222-000 (JOR-89503)**

**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2051  
 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 350 mm

mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1, L2, L3, N, PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluss, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm<sup>2</sup>, grün/gelb 400 mm lang,

mit unverlierbarer Schraube M 8




Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm<sup>2</sup>

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlüsse wahlweise auch nach unten parallel zum

Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

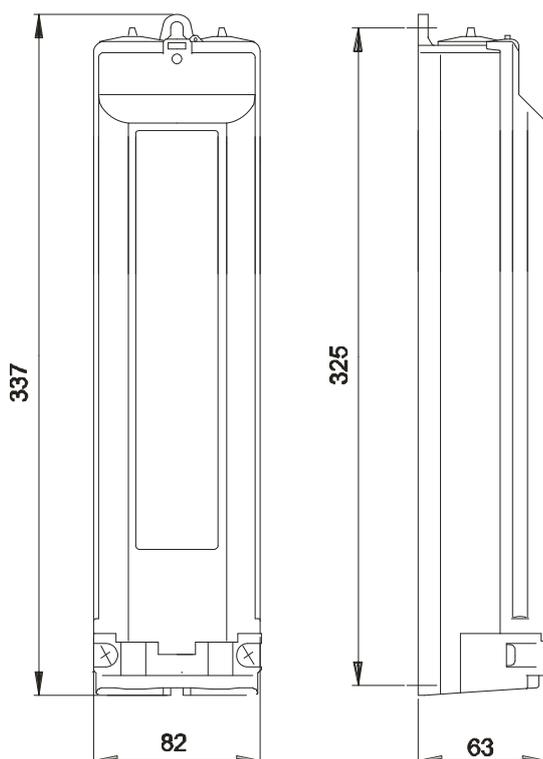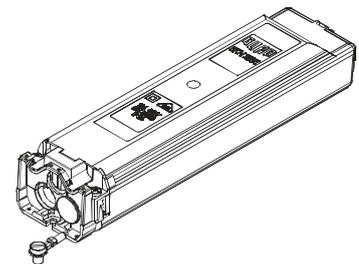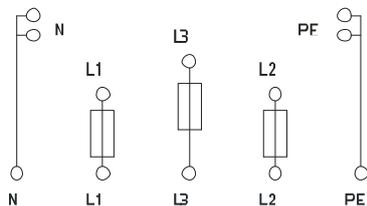

Kabelzugang

