

EKM-2050-3D1-5S/U-E3

Art.-Nr.: 669434-000 (JOR-88953)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SK für Masteinbau und Montagen im Freien
für Mast- Innen- \varnothing ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm
mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14

3 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3,N,PE(N)

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang,

mit Ringkabelschuh für Schraube M 8





Aderverzweigungsraum 60 mm

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

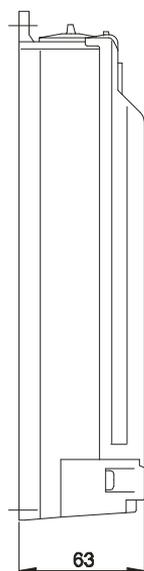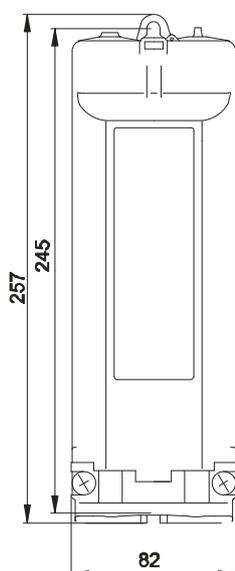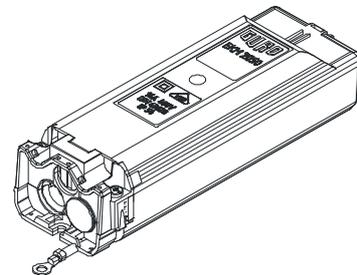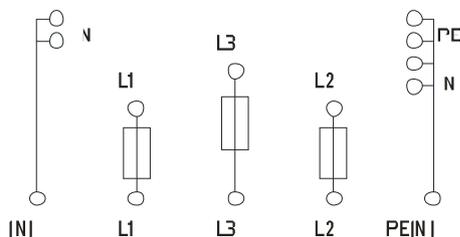

Kabelzugang

