

EKM-2050-3D1-5S/C

Art.-Nr.: 749314-000 (JOR-88984)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen- \varnothing ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,

3 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L4, L1, L3, L2, PEN

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12





Aderverzweigungsraum 60 mm

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

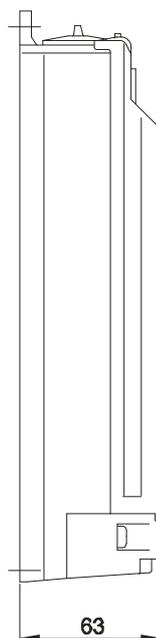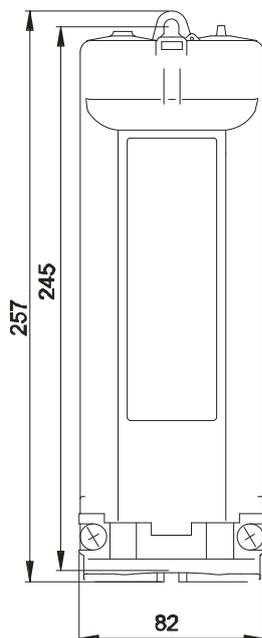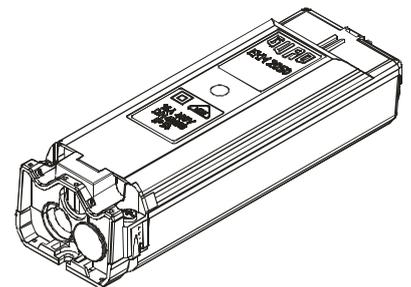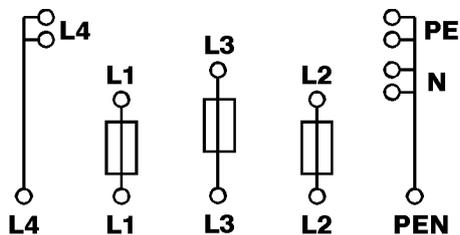

Kabelzugang

