

EKM-2042F-2D1-6-IP2X
Art.-Nr.: CB7471-000 (JOR-93970)

Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2042

Ausführung SKF für Einbau in Lichtmasten und Anbau im Freien
 außerhalb des Handbereichs

für Mast- Innen- $\varnothing \geq 70$ mm, für Masttüröffnungen $\geq 66 \times 240$ mm

2 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A

2 Stück Sicherungseinsätze 6A/E 14

5 Stück Schiebeklemmen mit 3mm Innensechskant

für 1 - 3 Erdkabel 5 x 4 mm² - 10 mm²

für 1 - 2 Erdkabel 4 x 4mm² - 16 mm²

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)




Schutzklasse II, Schutzart IP 55

gegen geradliniges Überbrücken von Körpern unterschiedlichen Potentials geschützt
 (Phasenanschlüsse IP 2X)

Deckel mit Schraube, plombierbar

Zugang: Kabelschelle für max. 3 Kabel bis 5 x 10mm²

Abgang: Doppel- Abgangsstülpe

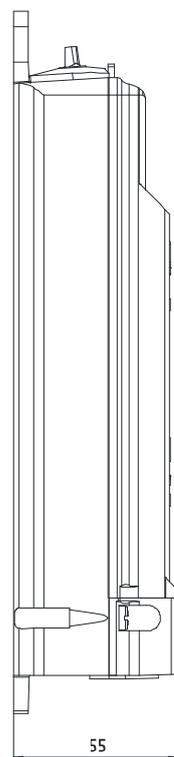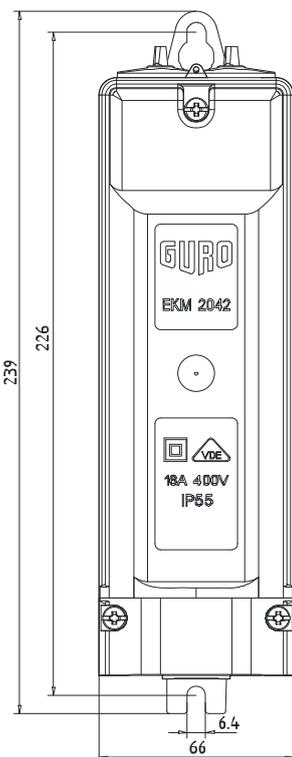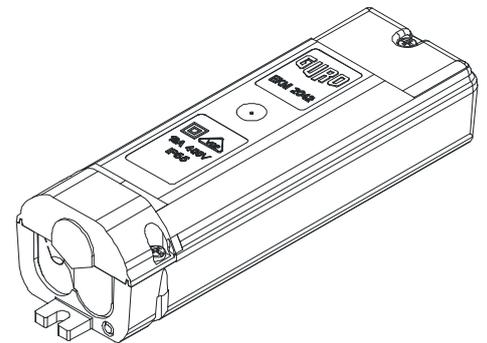

Kabelzugang

