

EKM-1281S-3D1-5S/U-2PG-C2
Art.-Nr.: CE3872-000 (JOR-98636)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 1281

für hochwassergefährdete Gebiete

für Mast- Innen-Ø ab 120 mm, für Türgröße ab 100 x 300 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), 1,2,3, PE(N)

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluss, Berührungsschutz




Schutzklasse II, Schutzart IP 67

Vergußmasse GUROFLEX für Verguß im Kabelzugangsbereich

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2x Pg13,5, 1 Stück Kabelverschraubungen, 1 Stück Würgeknipfel

Schaltbild:

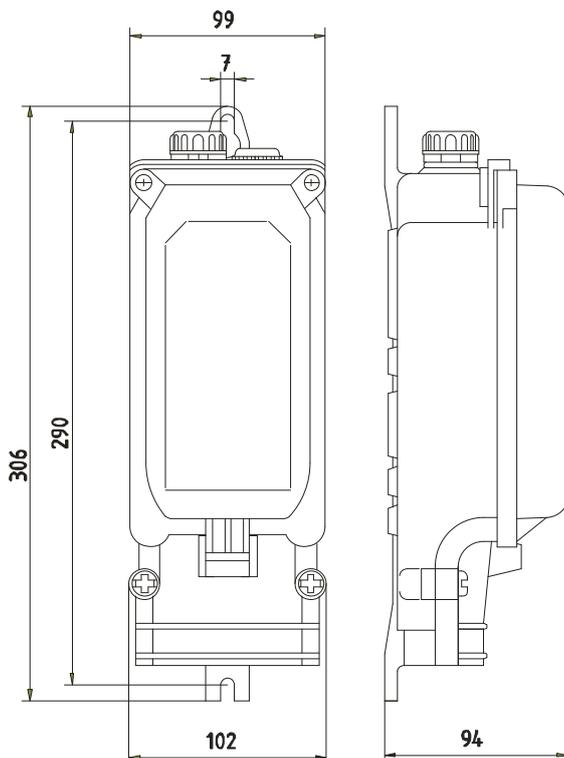

Kabelzugang

