

EKM-2051-2D1-5S/US-DE03
Art.-Nr.: CS0626-000 (JOR-89825)



**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2051
nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen- Durchmesser ab 100 mm, für Türgröße ab 85 x 350 mm

1 Stück FI- Schutzschalter 30 mA

1 Stück Sicherungsautomat 6 A/B- Char.

komplett verdrahtet

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, für alle Netzformen: (N), L1, L2, <L3>, PE(N)

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluss, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

vormontiertes Erdungsseil, 10mm², grün/gelb 400mm lang mit unverlierbarer





Schraube M8

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Schaltbild:

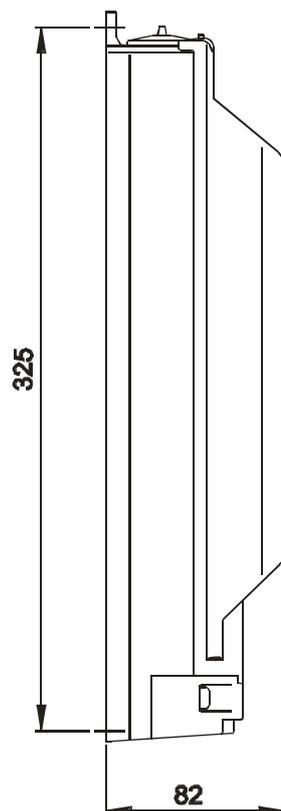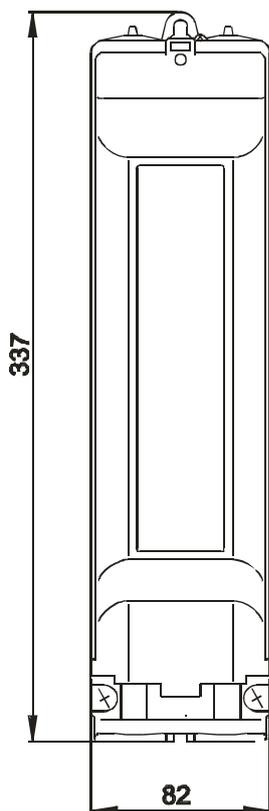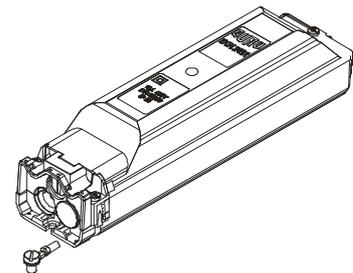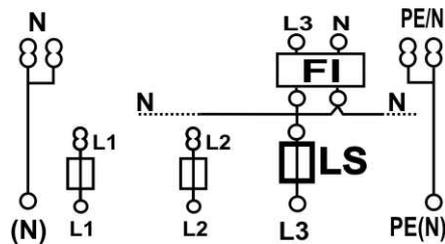

Kabelzugang

