

**Leuchtmittel R-TUBE**Artikelnummer **1206617LD**GTIN **4029299567540**Deeplink <https://www.ridi.de/go/1206617LD>**Produktbeschreibung**

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe  $Ra \geq 80$ , Farborttoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

**Allgemein**

Produktkategorie Leuchtmittel

**Abmessungen**

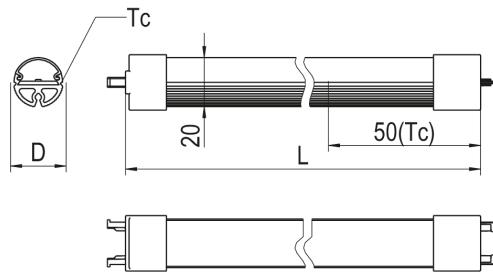
Maß L	1200 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,395 kg

**Elektrische Ausführung**

Stromaufnahme 650 mA

**Leuchtmittel**

Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz (SDCM)	$< 3$ SDCM
Leistung des Leuchtmittels	22 W
Leuchtmittellichtstrom	3470 lm
Leuchtmittelleffizienz	157,7 lm/W
Energieverbrauch	13 kWh/1.000 h

**Maßzeichnung**

## 1206617LD R-TUBE-G2 120-830M0350 LD

---

### Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1206617LD

Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 120-830M0350 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1200 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 650 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtfarbe: 830

Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

**Energielabel**