


Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **0205404GF**

GTIN **4029299480245**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0205404GF>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L 550 mm

Nettogewicht 0,180 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,56 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

Farbtemperatur 4000 K

Farbortoleranz (SDCM) < 3 SDCM


Leistung des Leuchtmittels 13 W

Leuchtmittellichtstrom 2200 lm

Leuchtmittelleffizienz 169,2 lm/W

Energieverbrauch 15 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

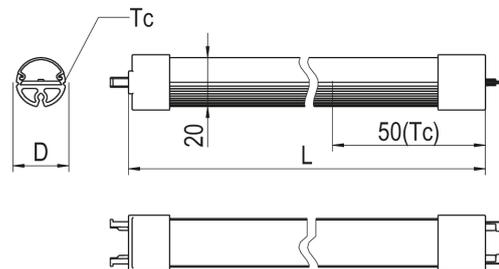

0205404GF R-TUBE 055/13W 220K840 GF

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra ≥ 80 , Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0205404GF
 Artikelbezeichnung: R-TUBE 055/13W 220K840 GF
 Produktkategorie: Leuchtmittel
 Maß L: 550 mm
 Stromaufnahme: 0,56 mA
 Abdeckung: klar
 Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
 Farbtemperatur: 4000 K
 Lichtfarbe: 840
 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel



ENERG

RIDI

0205404GF

A

B

C

D

E

F

G

D

14

kWh/1000h



2019/2015