


0206952LD RT360 145-840M0450 LD

Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206952LD**

GTIN **4029299555073**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206952LD>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


Abmessungen

Maß L	1443 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,232 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,83 mA
---------------	---------

Maßzeichnung

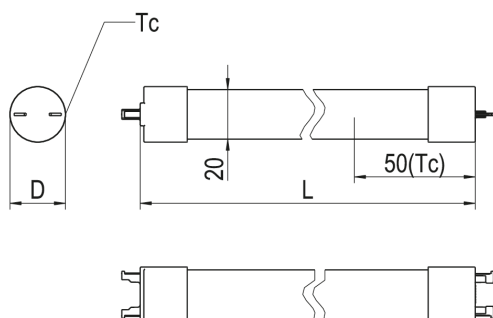

0206952LD RT360 145-840M0450 LD



Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen. Artikelnummer: 0206952LD Artikelbezeichnung: RT360 145-840M0450 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1443 mm Maß B: 20 mm Maß H: 20 mm Stromaufnahme: 0,83 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206952LD RT360 145-840M0450 LD


Energielabel

0206952LD RT360 145-840M0450 LD


 **ENERG** 

RIDI
0206952LD

A
B
C
D
E
F
G



29
kWh/1000h

 2019/2015