1827539AF311 VENICE-E-NL-LED B EB3 32M NE

Rettungszeichenleuchte VENICE

IP40 | 3h

Artikelnummer **1827539AF311**

GTIN **4029299503722**

Deeplink **https://www.ridi.de/go/1827539AF311**

Produktbeschreibung

Rettungszeichenleuchte der VENICE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus Aluminium, Schutzart IP40. Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen mit Montage an Rohdecke oder mit Einbaubefestigungssatz, siehe Zubehör, 1 Stück pro Leuchte erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 - 25 °C
Nennspannung	220 - 240 V
Art der Steuerung	On/Off
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Leuchteneffizienz	0 lm/W
Leuchtdauer	3 h
Akkutyp	NiCd

Nachhaltigkeit



1827539AF311 VENICE-E-NL-LED B EB3 32M NE

Allgemein	
Produktkategorie	Rettungszeichenleuchte
Montage	
Montageart	Einbau
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Gehäuse	
Farbe	aluminium
Schutzart	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 - 25 °C
Einbau in isolierte Decke möglich	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Elektrische Ausführung	
Art der Steuerung	On/Off
Nennspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Schutzklasse	I
Lichttechnik	
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtstrom einstellbar	Nein
Leuchteneffizienz	0 lm/W
Leuchtmittel	
Leuchtmittel	LED-M
Inklusive Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittelanzahl	1
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Lichtfarbe	8
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h	25 °C
Notbeleuchtung	
Einspeisung	Einzelbatterie
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Leuchtdauer	3 h
Akkutyp	NiCd
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Erkennungsweite	32 m

1827539AF311 VENICE-E-NL-LED B EB3 32M NE

Maßzeichnung

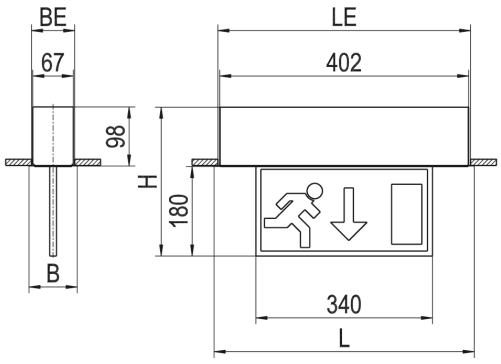

Abmessungen

Maß L	420 mm
Maß B	67 mm
Maß H	279 mm
Maß BE	72 mm
Maß LE	408 mm
Nettogewicht	1,890 kg

Zubehör

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
VENICE-E-DB	1208008	Deckeneinbau-Befestigungssatz für VENICE-E, 1 Stück

1827539AF311 VENICE-E-NL-LED B EB3 32M NE

Ausschreibungstext

Rettungszeichenleuchte der VENICE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus Aluminium, Schutzart IP40. Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen mit Montage an Rohdecke oder mit Einbaubefestigungssatz, siehe Zubehör, 1 Stück pro Leuchte erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 1827539AF311
Artikelbezeichnung: VENICE-E-NL-LED B EB3 32M NE
Produktkategorie: Rettungszeichenleuchte
Leuchtenform:
Maß L: 420 mm
Maß B: 67 mm
Maß H: 279 mm
Montageart: Einbau
Farbe: aluminium
Schutzart: IP40
Glühdrahtprüfung: 650 °C
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 - 25 °C
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Art der Steuerung: On/Off
Nennspannung: 220 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC
Schutzklasse: I
Lichtaustritt:
Lichtverteilung: symmetrisch
Leuchteneffizienz: 0 lm/W
Leuchtmittel: LED-M
Inklusive Leuchtmittel: Ja
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Lichtfarbe: 8
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel:
Einspeisung: Einzelbatterie
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung
Leuchtdauer: 3 h
Akkutyp: NiCd
Art der Kennzeichnung: doppelseitig
Erkennungsweite: 32 m