





Artikel-Nr.: MT76784

Einbau-Downlight (inkl. Treiber)

MEGATRON PRO FILA DALI LED Einbau-Downlight
Reflektor

EAN-Code: 4020856767847



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80B10)	50.000 h
Schaltzyklen	> 100.000x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

Bohrlochdurchmesser	200 mm
Höhe	98 mm
Breite	225 mm
Tiefe	225 mm
Gewicht	550 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 178-260 V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	22,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme	22,5 W
Verschiebungsfaktor	N/A
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte SMD-LED
Lichtausbeute (3000K)	133 lm/W
Lichtausbeute (4000K)	142 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	3000 K/4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (3000K)	3000 lm
Lumen Lichtquelle (4000K)	3200 lm
Lumen umgeb. Prod. (3000K)	2550 lm
Lumen umgeb. Prod. (4000K)	2700 lm
Spitzenlichtstärke (cd)	1500 cd
Abstrahlwinkel	90°
Farbkonsistenz SDCM	<6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Mit LED-Modul

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>


Schutzart

IP54


Schutzklasse

Klasse 2


Abmessungsskizze

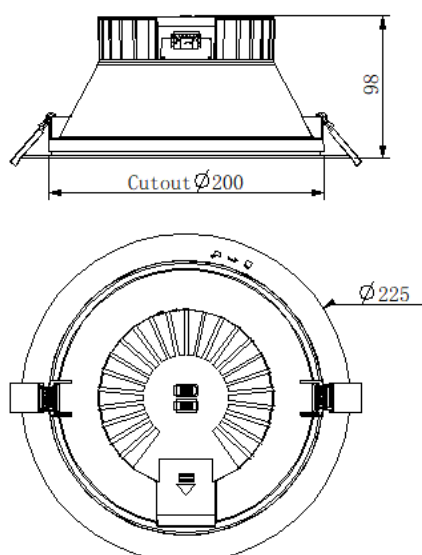

Farbspektrum

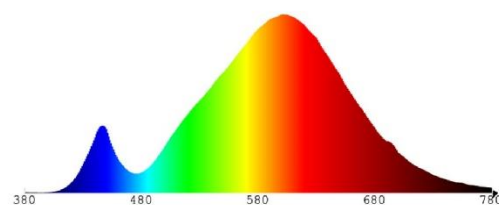

CCT - 3000K

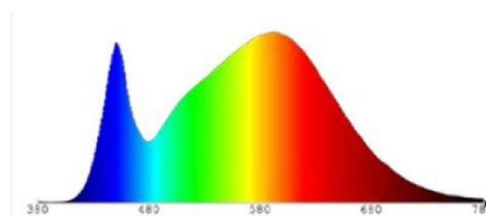

CCT - 4000K

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 09. August 2024, 12:00

www.megatron-licht.eu

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2