


DATENBLATT

Faserpigtail LC OM4 -farbiges Set 2m - 12 Stück

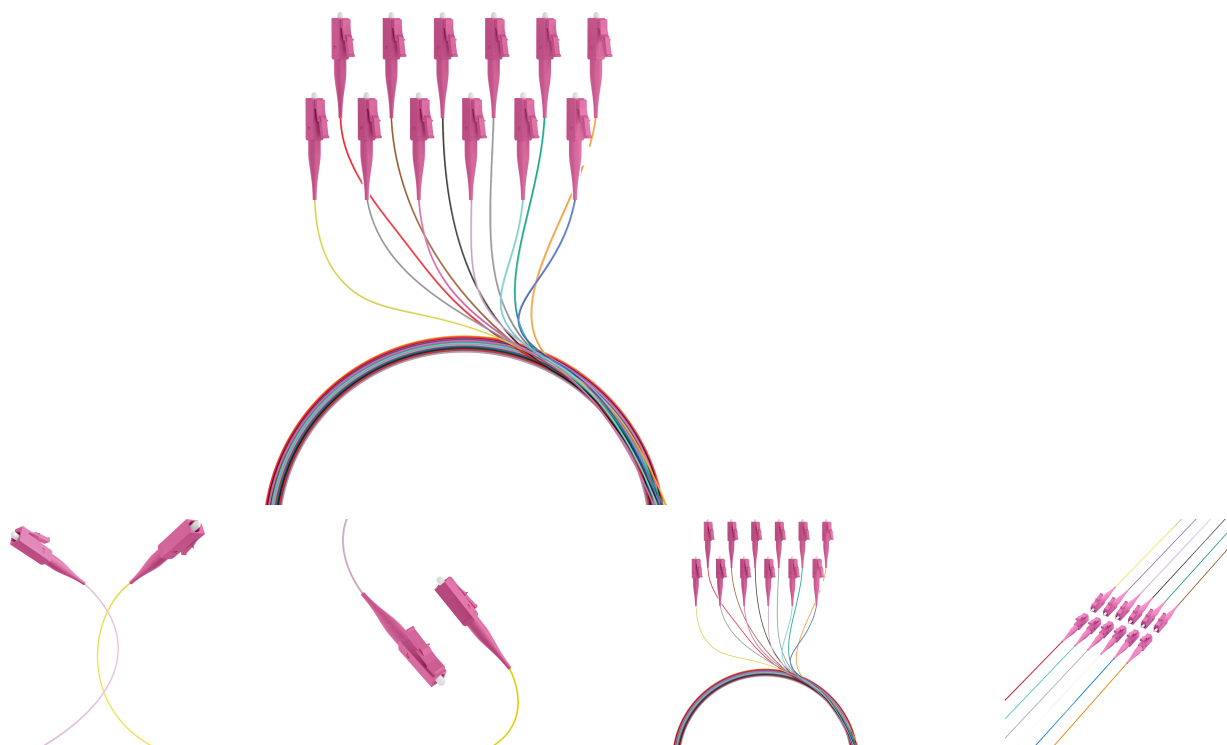

Beschreibung

Der Satz LC Faserpigtails besteht aus 12 Pigtails. Die 12 Faserpigtails sind gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt. Die Farbe vom 900µ Mantel ist auf den 250µ Mantel durchgefärbt. Alle 12 Pigtails sind in einem Polybeutel verpackt. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und problemlose Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jeder Polybeutel beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.

Allgemeine Daten

| | |
|-----------------------|-------------|
| Einfügedämpfung 850nm | < 0,3 dB |
| Adertyp | Kompaktader |
| Außendurchmesser | 0,9 mm |
| APC Ausführung | Nein |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Typ | Aderpigtail |
| Steckverbindertyp | LC |

General data

| | |
|------------------|-------------|
| Farbcode | VDE-0888 |
| Knickschutztülle | aufgesteckt |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Faserpigtail LC OM4 -farbiges Set 2m - 12 Stück

| | |
|-----------------------|---|
| Steckerfarbe | erika-violett |
| Farbe | DIN-Farbcode |
| Biegeoptimierte Faser | OM4 nach IEC60793-2-10 type A1a.2 und A1a.3 |
| Kategorie | OM4 |

Mechanical characteristics

| | |
|---------------------------------|-------|
| Minimaler Biegeradius Dynamisch | 20xOD |
| Maximale Zugkraft | 3 N |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-------|
| Minimaler Biegeradius Statisch | 10xOD |
|--------------------------------|-------|

Kabelaufbau

| | |
|----------|------------------|
| Faserart | Multimode 50/125 |
|----------|------------------|

Abmessungen

| | |
|-------|-------|
| Länge | 2,0 m |
|-------|-------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |
|--------------------|-------------|

Übertragungstechnische Eigenschaften

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Qualitätsklasse Multimode | A/1 nach IEC-61753-222-2 |
|---------------------------|--------------------------|

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

| | |
|---------------------------|------------|
| Kabel Konform zu Standard | IEC60793-2 |
|---------------------------|------------|

Standards, approvals, certifications

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Stecker Konform zu Standard | IEC61754-20 |
|-----------------------------|-------------|

Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung |
|---------|---|
| 03483.2 | Faserpigtail LC OM4 -farbiges Set 2m - 12 Stück |


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Faserpigtail LC OM4 -farbiges Set 2m - 12 Stück

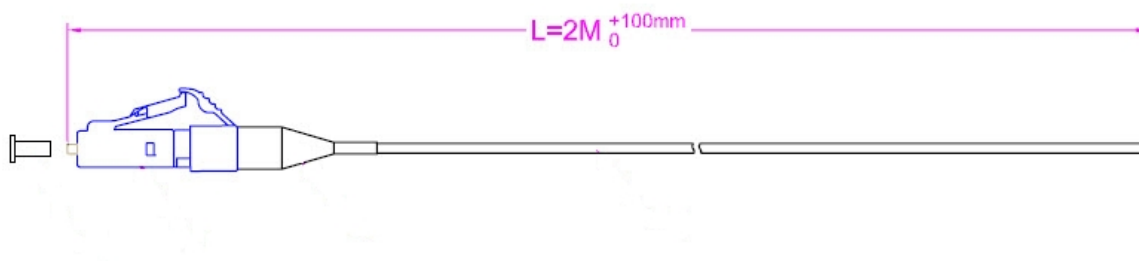

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

