


DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laser-
schutz integriert, 50m Drop Ca

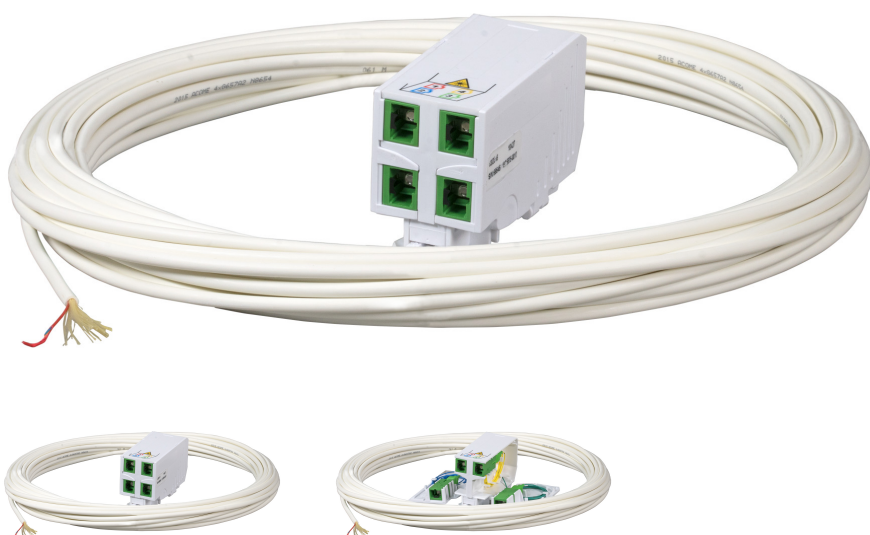

Beschreibung

Hutschienen - Adapter kommen in FTTH Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Mit Kupplungen bestückt und mit Steckern bereits vorkonfektioniert, ergibt sich eine einfache und schnelle Installation. Spleißen oder Steckermontage beim Teilnehmer entfällt, womit der Installationsaufwand deutlich reduziert wird. Das FTTH Drop Kabel mit 1, 2 oder 4 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.

VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel

Allgemeine Daten

Material	Kunststoff halogenfrei
Aufnahme für Splitter	Nein
APC Ausführung	Ja
Kabeldurchmesser	4,1 mm
Anzahl Kupplungen	2
Mantelmaterial	LSZH
Anwendungsbereich	Innen
Mit Steckschutzvorrichtung	Nein
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Anzahl Pigtails	2
Montageart	Hutschienenmontage
Mit Faserüberlängenaufnahme	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laser- schutz integriert, 50m Drop Ca

General data

Farbe	weiß
Halogenfrei	nach EN 50290-2-27
Schwenkbare Spleißkassette	Nein
Kabelmantelabfangung	Nein
RAL Ton	RAL9010
Kupplungsfarbe	grün
Kupplung	SC Simplex
Mantel-Farbe	elfenbein
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein

Mechanical characteristics

IP Schutzart	IP30
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen kleine Fremdkörper

Mechanische Eigenschaften

Wasserschutz	Kein Schutz
--------------	-------------

Kabelaufbau

Faserart	Singlemode 9/125
Faserkategorie	G657.A2

Cable sheath

Raucharm	Ja
Flammwidrig	Ja

Abmessungen

Abmessungen	89,5 x 17,5 x 51,5 mm
-------------	-----------------------

Standards, approvals, certifications

Verkabelungsstandards	ISO/IEC 11801
-----------------------	---------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge
--------	-------------	-------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 50m Drop Ca

53682.15	FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 15m Drop Ca	15,0 m
53682.30	FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 30m Drop Ca	30,0 m
53682.50	FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 50m Drop Ca	50,0 m
53682.100	FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 100m Drop Ca	100,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

