


## DG MOD E CI 440 (952 926)


- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren / Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen



Abbildung unverbindlich



Prinzipialschaltbild DG MOD E CI 440

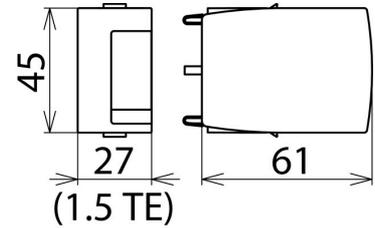

Maßbild DG MOD E CI 440

Varistor-Schutzmodul für DEHNguard SE CI 440 FM

Typ	DG MOD E CI 440
Art.-Nr.	952 926
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) ( $I_n$ )	12,5 kA
Höchste Dauerspannung AC ( $U_c$ )	440 V
Varistor-Bemessungsspannung ( $U_{mov}$ )	440 V
Gewicht	72 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364322646
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.