


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00059

T50SOSFT6E1

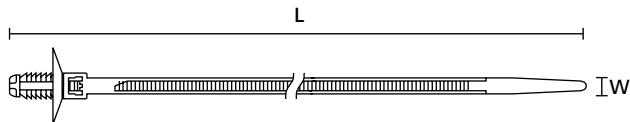

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T50SOSFT6E-MOD für Blechstärke 0,7 - 3,0 mm
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Grau (GY)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,35 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 7.0 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	161,4 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, FTS_pro
Inhalt	1000 ST

