


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
318-40800

TA42-8/2

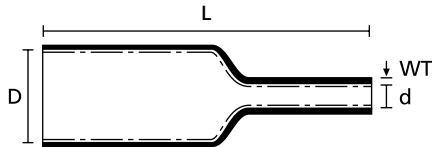

Produktgruppe	4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware
Produktfamilie	TA42 - dünnwandig, Innenkleber, flammwidrig
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL224 VW-1
Bruchdehnung [Testmethode]	350% [ASTM D638]
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	20 kV/mm [ASTM D876]
Klebstoff	Heißschmelzkleber
Min. Schrumpftemperatur	+110 °C
Schrumpfrate	4:1
Verhalten beim Wärmeschock	nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend
Wanddicke (WT)	1,20 mm
Wärmeschock Test	4h/250°C
Zugfestigkeit [Testmethode]	15 MPa [ASTM D638]
Zulassungen/Normen	UL ANSI/UL 224
Ø Liefermaß min. (D)	8,0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	2,0 mm

RoHS 

