

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030P0, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121280



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	1121280
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	400x50x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	113 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,2615 kg COe / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030P0, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Artikelnummer: 1121280



Abmessungen

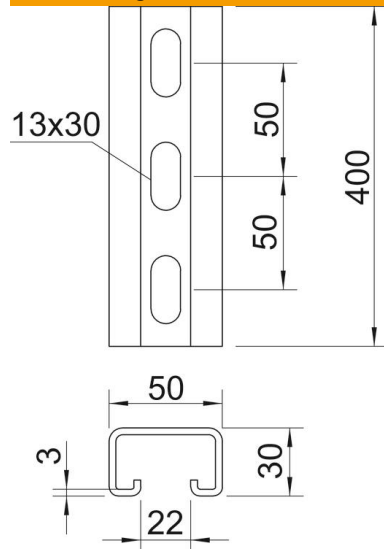

Länge	400 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	400 mm

Technische Daten

Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	3 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	3,39 cm ²
Statischer Wert I _y	3,99 cm
Statischer Wert I _z	13,11 cm
Statischer Wert W _y	3,95 cm ²
Statischer Wert W _z	6,38 cm ²