

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141PP, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122501



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122501
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	mit Seitenlochung, Schlitz 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	400x41x41
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	90 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,2332 kg COe / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141PP, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122501



Abmessungen

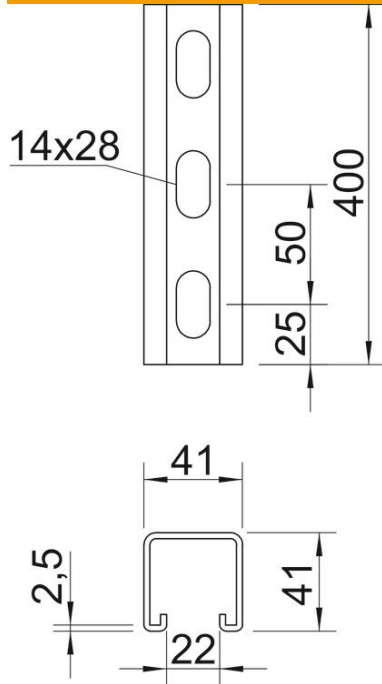

Länge	400 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L	400 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	11x25 mm
Materialstärke	2,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,42 cm ²
Statischer Wert Iy	6 cm
Statischer Wert Iz	6,97 cm
Statischer Wert Wy	2,49 cm ²
Statischer Wert Wz	2,88 cm ²