


E74210



AS-Interface Flachkabel

Flat cable 100 meter TPE bk

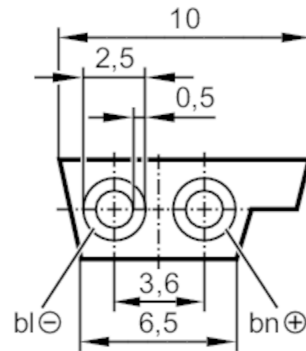

Einsatzbereich

Ausführung	zur Anwendung von Durchdringungstechnik
Applikation	Externe 24 V Spannungseinspeisung

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	24 DC; (Spitzenspannung 300 V)
----------------------	--------------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...105
--------------------------	-----------

Mechanische Daten

Gewicht [g]	6752
-------------	------

Bemerkungen

Bemerkungen	100 m Lieferform Ring
Verpackungseinheit	100 m

Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, TPE, schwarz; 2 x 1,5 mm²