


# E74005



## AS-Interface Flachkabel

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m

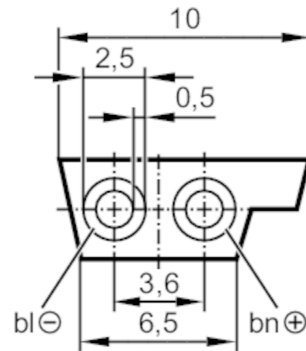

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	7744
Bemerkungen	
Bemerkungen	100 m Lieferform Kabeltrommel
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 100 m, EPDM, halogenfrei, gelb; 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	