


KI505A



Kapazitiver Sensor

KIE4150NCPKG/3D

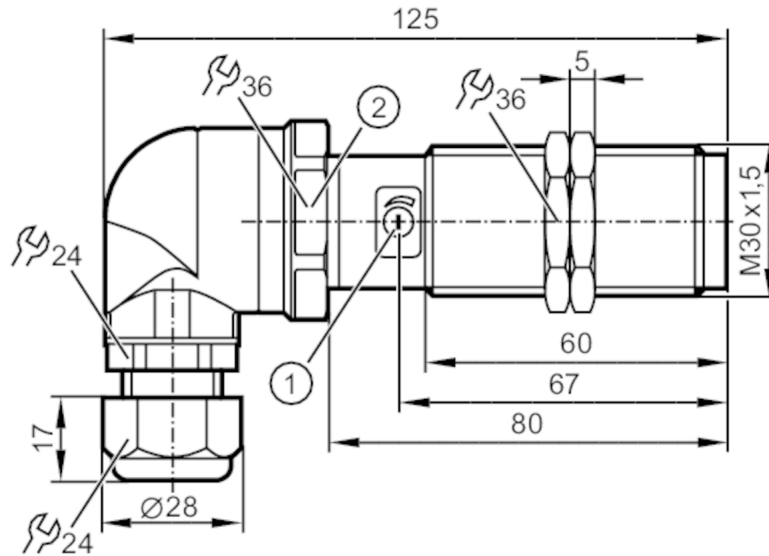

- 1 Potentiometer
2 Anzugsdrehmoment 10 Nm



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	antivalent
Schaltabstand [mm]	15
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M30 x 1,5 / L = 125

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 20
Schutzklasse	III
Verpolungsfest	ja
Messprinzip	kapazitiv

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	antivalent
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5
Max. Reststrom [mA]	0,1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200
Schaltfrequenz DC [Hz]	10
Kurzschlussfest	ja
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich



Schaltabstand [mm]	15
--------------------	----

KI505A



Kapazitiver Sensor

KIE4150NCPKG/3D

Schaltabstand einstellbar		ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm]		15
Realschaltabstand Sr [mm]		15 ± 10 %
Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese [% von Sr]		1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr]		-20...20
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-20...60
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
ATEX GeräteKennzeichnung		 II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc
		 BVS 20 ATEX E 058 X; IECEx BVS 20.0061X
EMV	EN 61000-4-2 ESD	kV / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	3 V
	EN 55011	Klasse B
	IEC 60255-5	1 kV line to line, Ri: 500 Ohm
MTTF [Jahre]		463
Mechanische Daten		
Gewicht [g]		155
Gehäuse		Gewindebauform
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm]		M30 x 1,5 / L = 125
Gewindebezeichnung		M30 x 1,5
Werkstoffe		PBT; PA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

KI505A



Kapazitiver Sensor

KIE4150NCPKG/3D

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 0,34...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5

Anschluss

