


E10058



Konfektionierbarer Ventilstecker

VALVE PLUG TYPE A

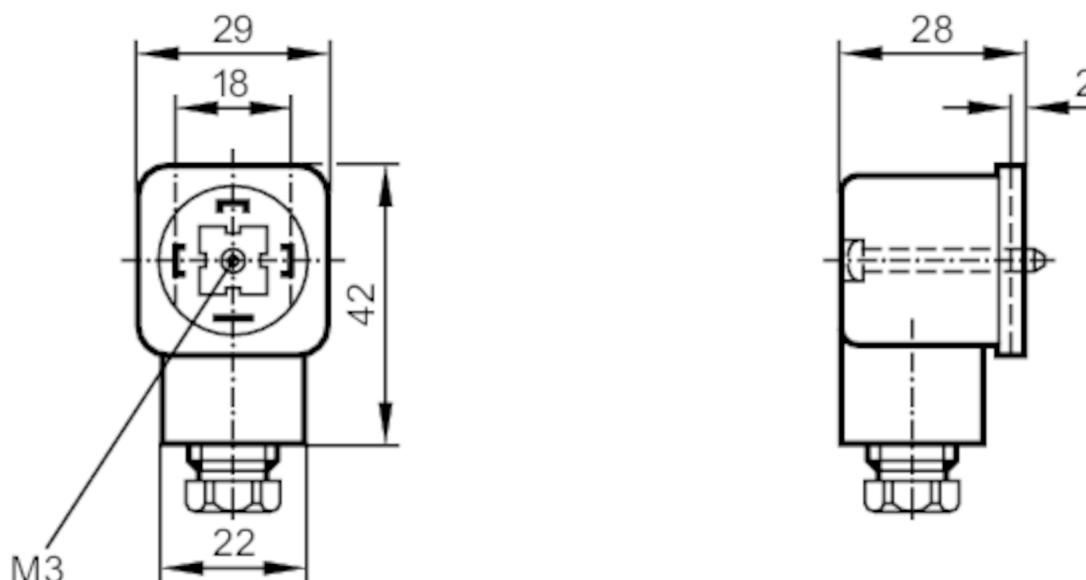

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	28
Abmessungen	[mm]	42 x 29 x 28
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Konfektionierbarer Ventilstecker


VALVE PLUG TYPE A

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventilstecker Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PA



Anschluss

