


Schneidringverschraubung

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN

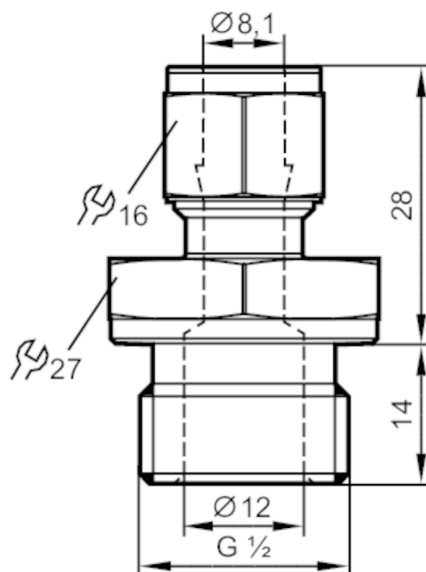

ACS KTW/W270 Reg31

Einsatzbereich		
Montage		Schneidringverschraubung
Druckfestigkeit	[bar]	50
Druckfestigkeit	[MPa]	5
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	93,5
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	100
Sensorikanschluss	Ø 8 mm	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/2	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	