


# E30016



## Schneidringverschraubung

PROGRESSIVE RING FITTING

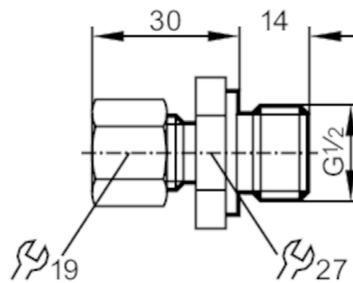

### Reg31

Einsatzbereich	
Montage	Schneidringverschraubung
Druckfestigkeit [bar]	50
Druckfestigkeit [MPa]	5
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	91,8
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss	Ø 10 mm
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück