




Montage- und Feinjustageinheit für Lasersensoren

M18 FINE ADJUSTMENT 200

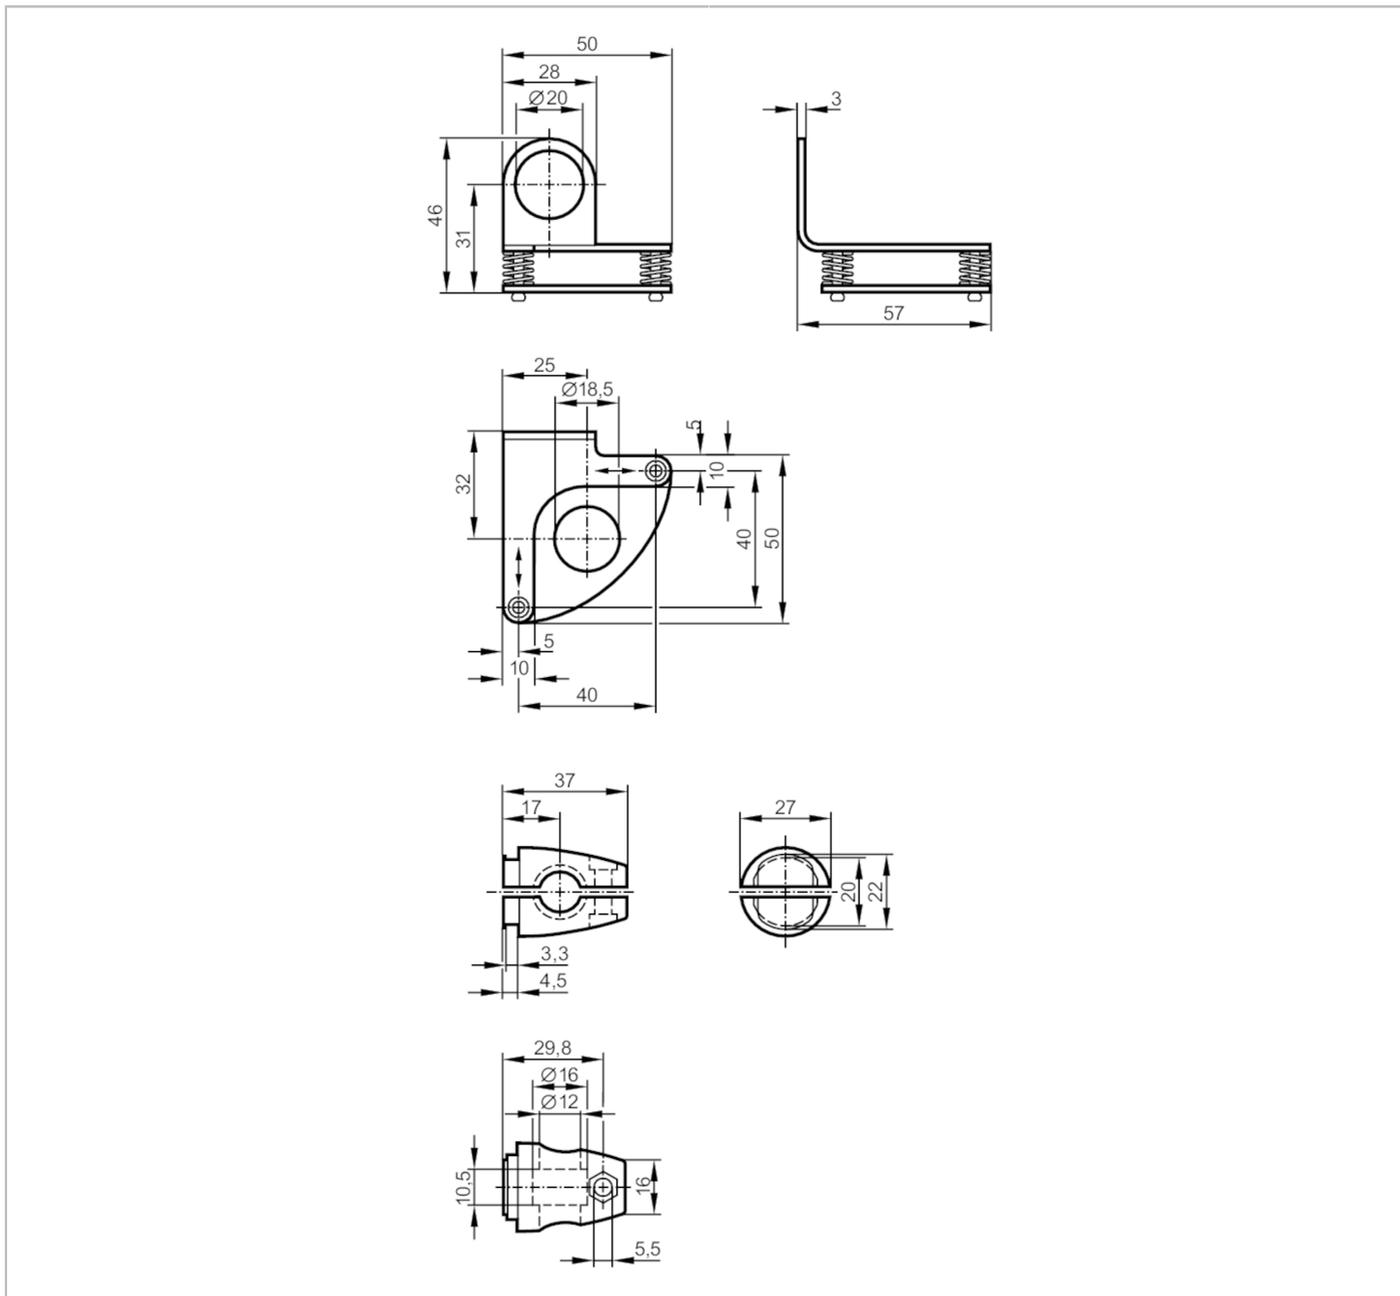

| Einsatzbereich | |
|--------------------|--|
| Ausführung | Klemmzylindermontage |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht [g] | 165 |
| Montageart | Rundprofil; (Ø 12 mm) |
| Abmessungen [mm] | Ø 18,5 |
| Werkstoffe | Halteelement: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Klemmzylinder: Zinkdruckguss |
| Justagebereich | Feineinstellung in 2 Achsen ± 3° |
| Bemerkungen | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |