


Unterteil für AS-Interface Module

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK



1 Kontaktstifte

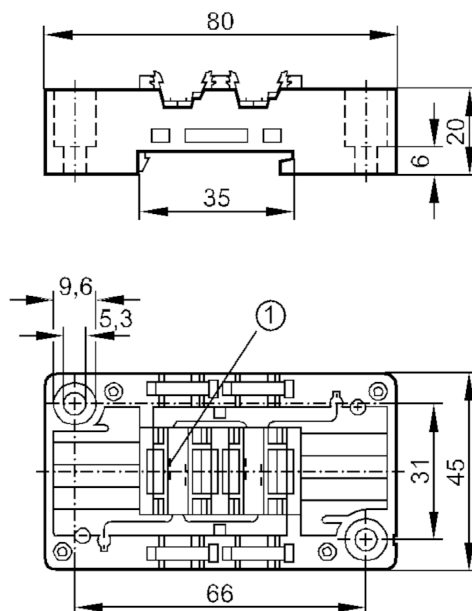

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung AS-i
Kontaktbelastbarkeit < 2 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mechanische Daten

Gewicht [g] 58,7
Gehäuse Quaderförmig
Montageart Tragschienen- und Rückwandmontage
Abmessungen [mm] 45 x 80 x 20
Werkstoffe PBT

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte im Moduloberteil:

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: