Licross®

Einspeiser IP64
Feed In IP64

59TP1FN .

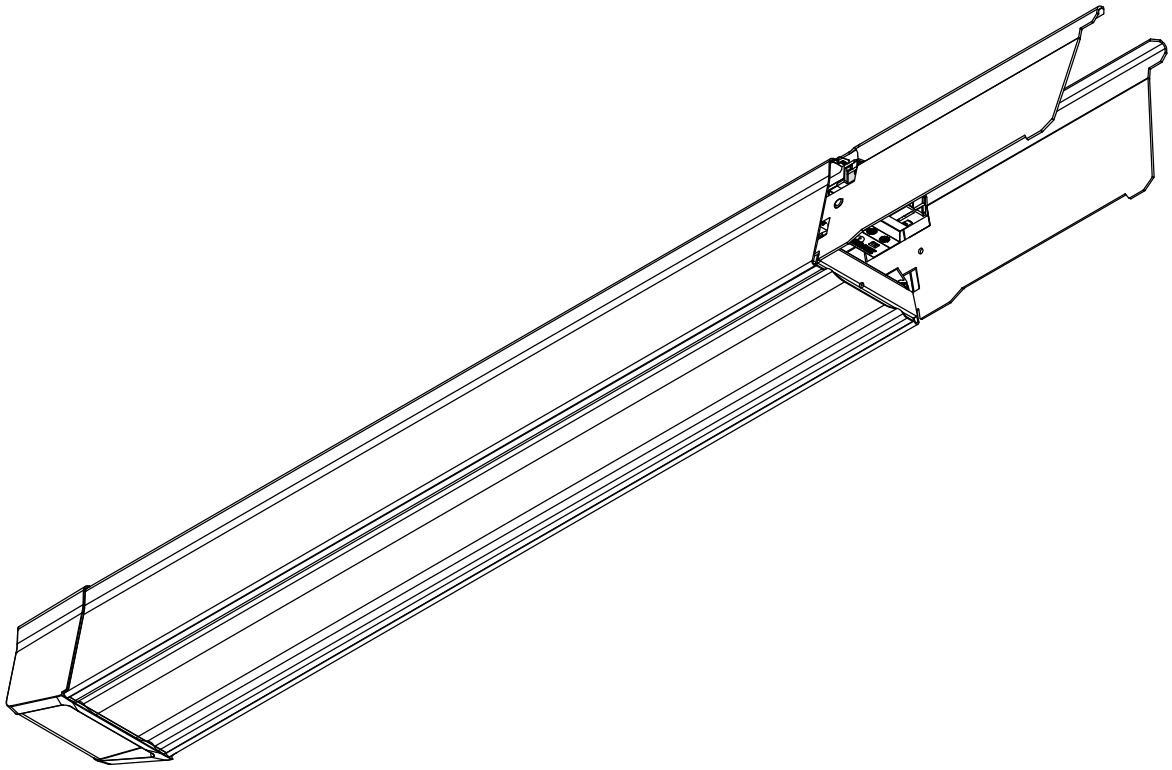

siteco

59TP1FN7

[mm]

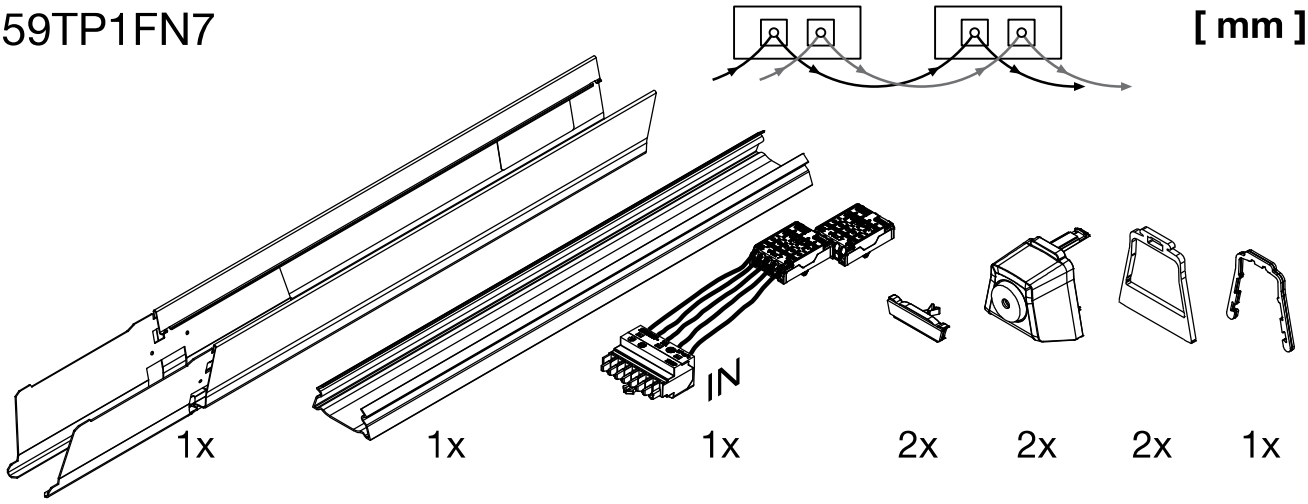



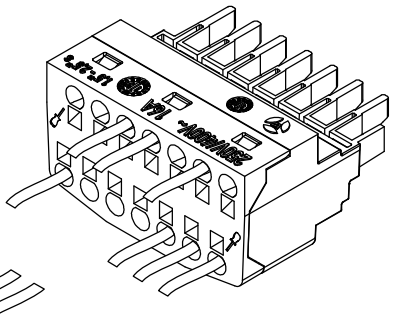

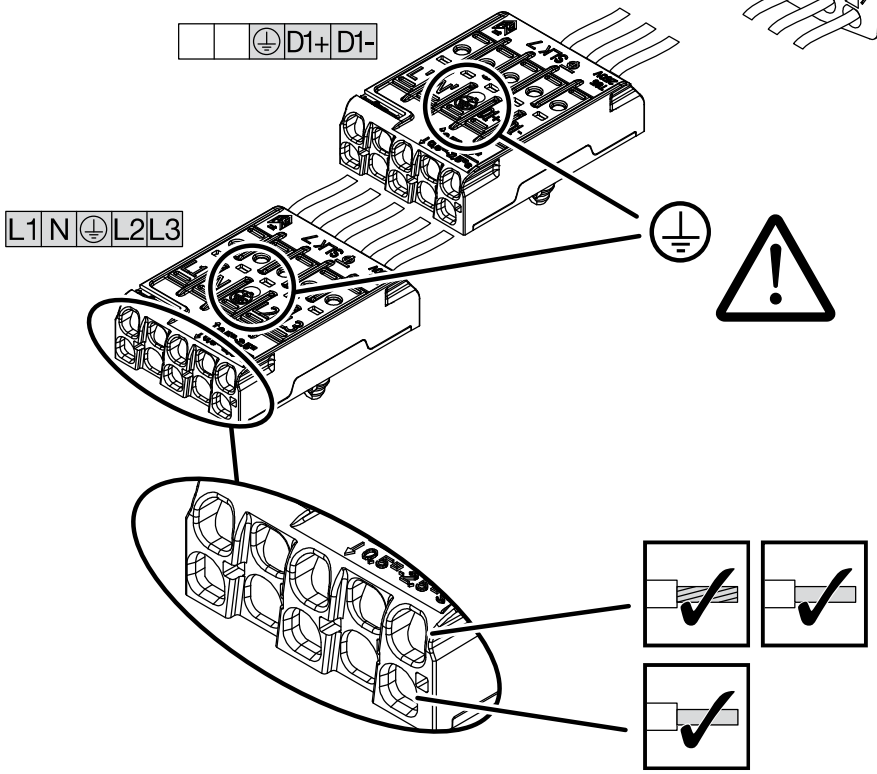

kg = 0.9

siteco

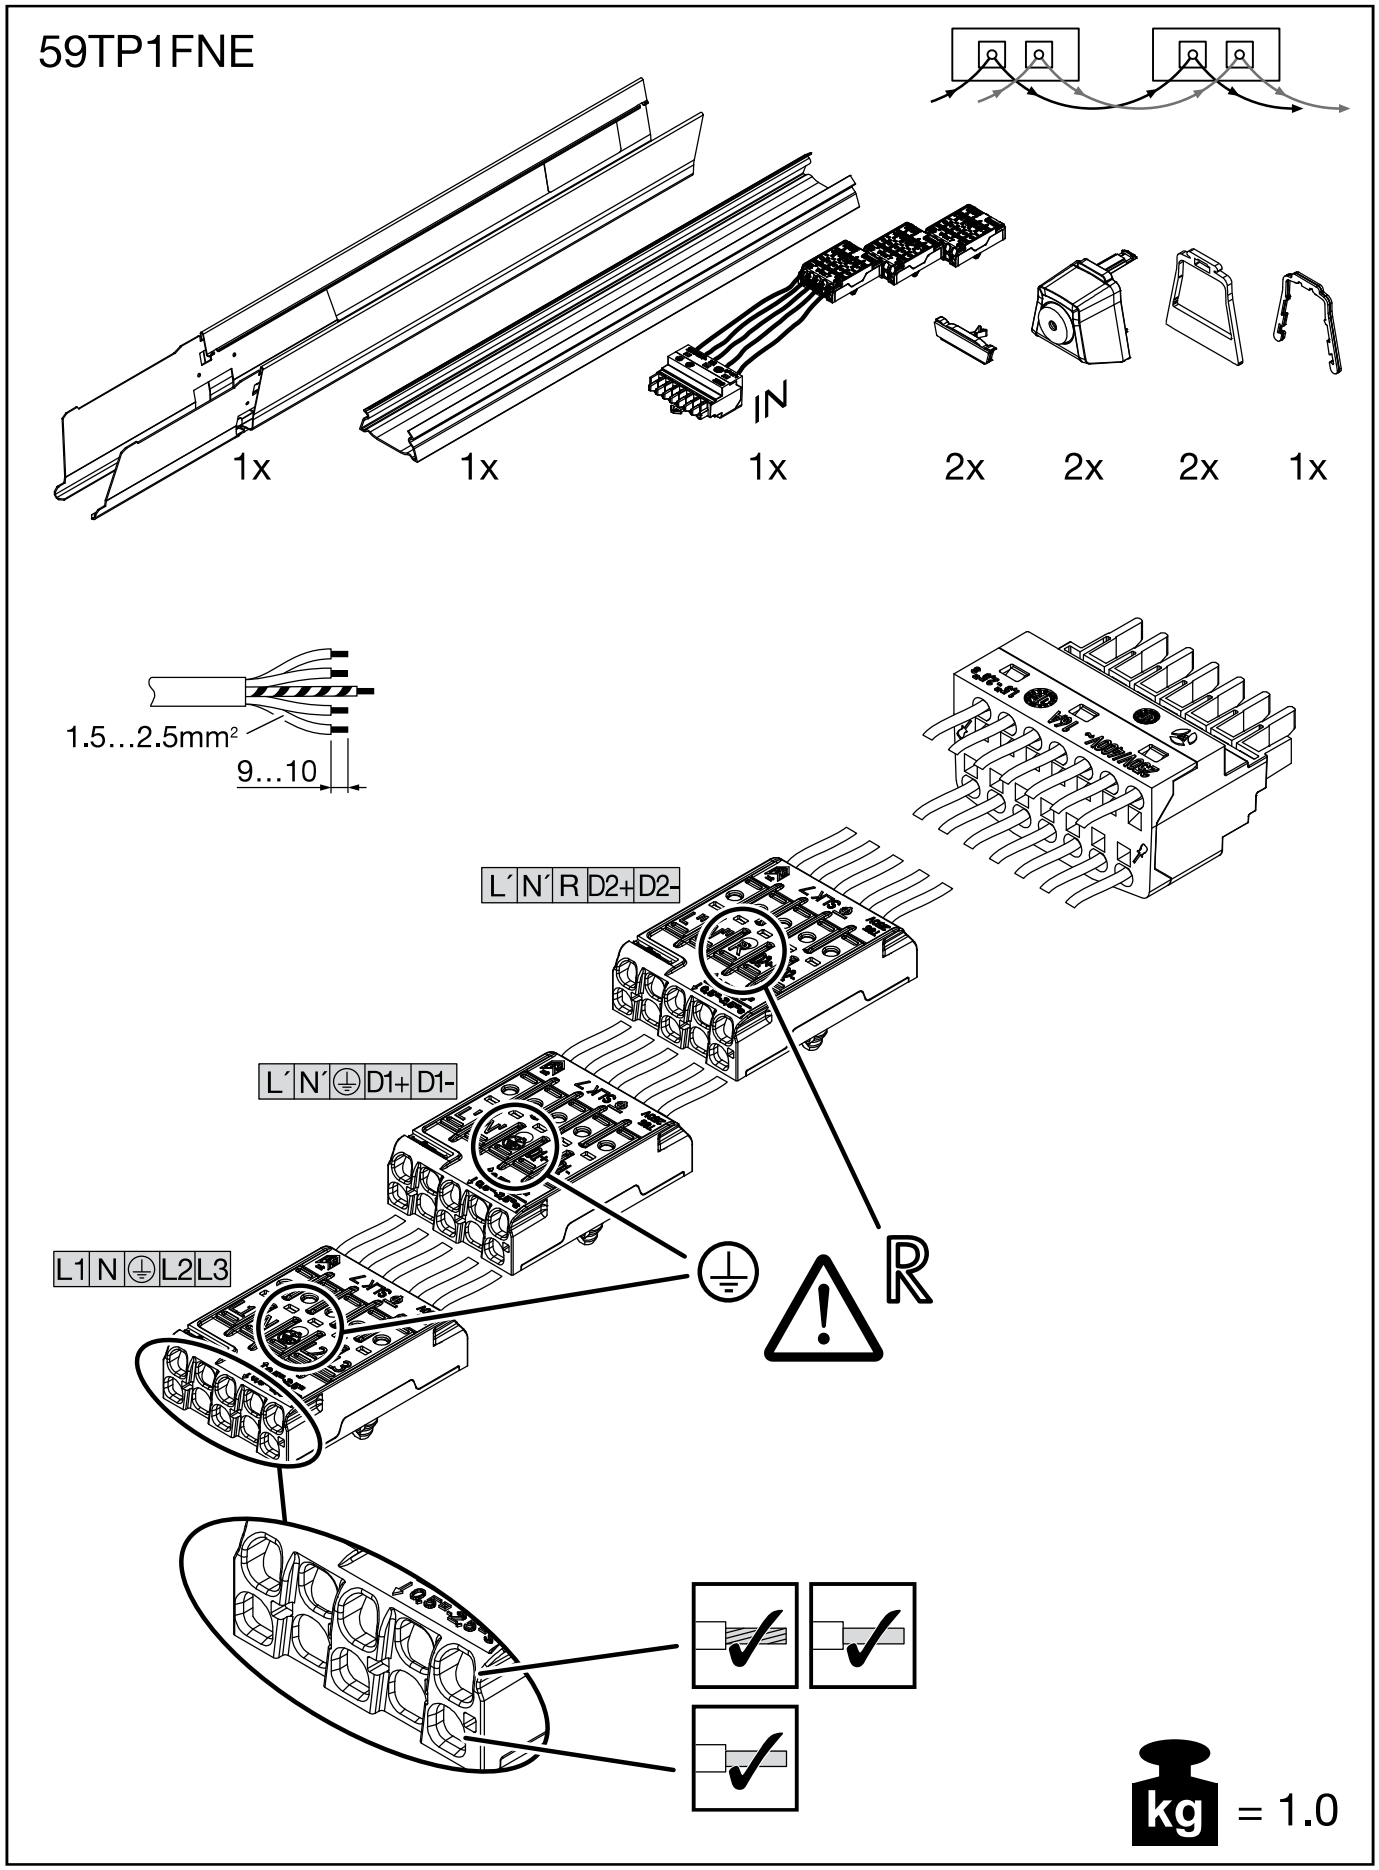
59TP1FNE
IN
1x
1x
1x
2x
2x
2x
1x
1.5…2.5mm²
9…10
L´ N´ R D2+ D2-
L´ N´ ⏚ D1+ D1-
L1 N ⏚ L2 L3
R
kg = 1.0

siteco

[mm]

59TP . FN7

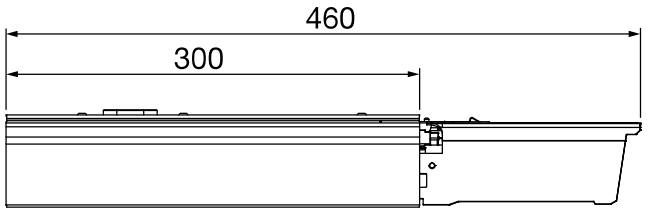

59TP . FNE

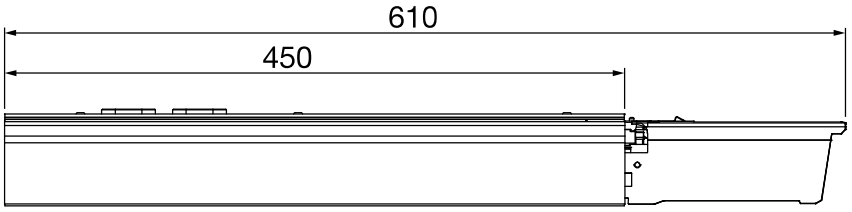

1 Umgebungstemperatur während der Installation: +5°C…+40°C
Ambient temperature during installation:

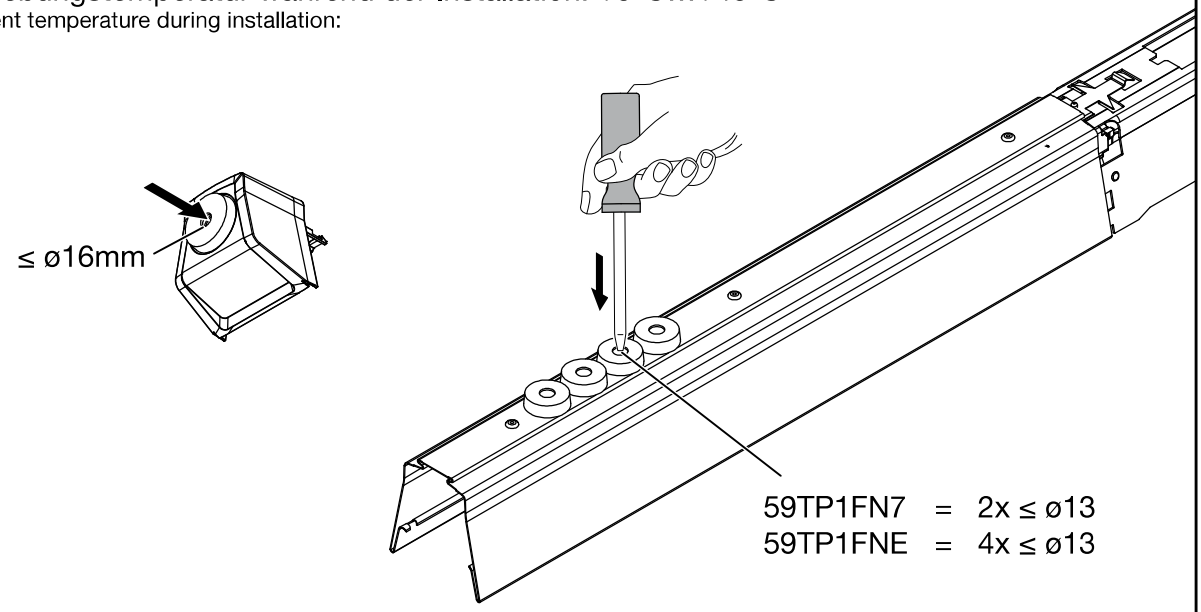

2

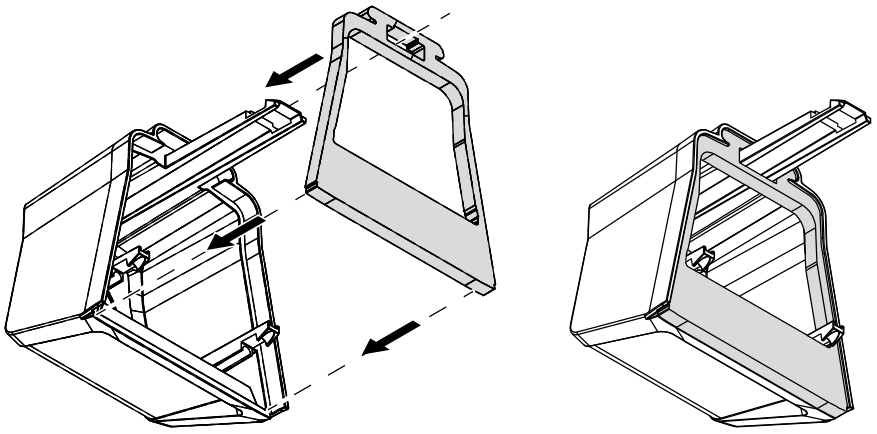

siteco

3

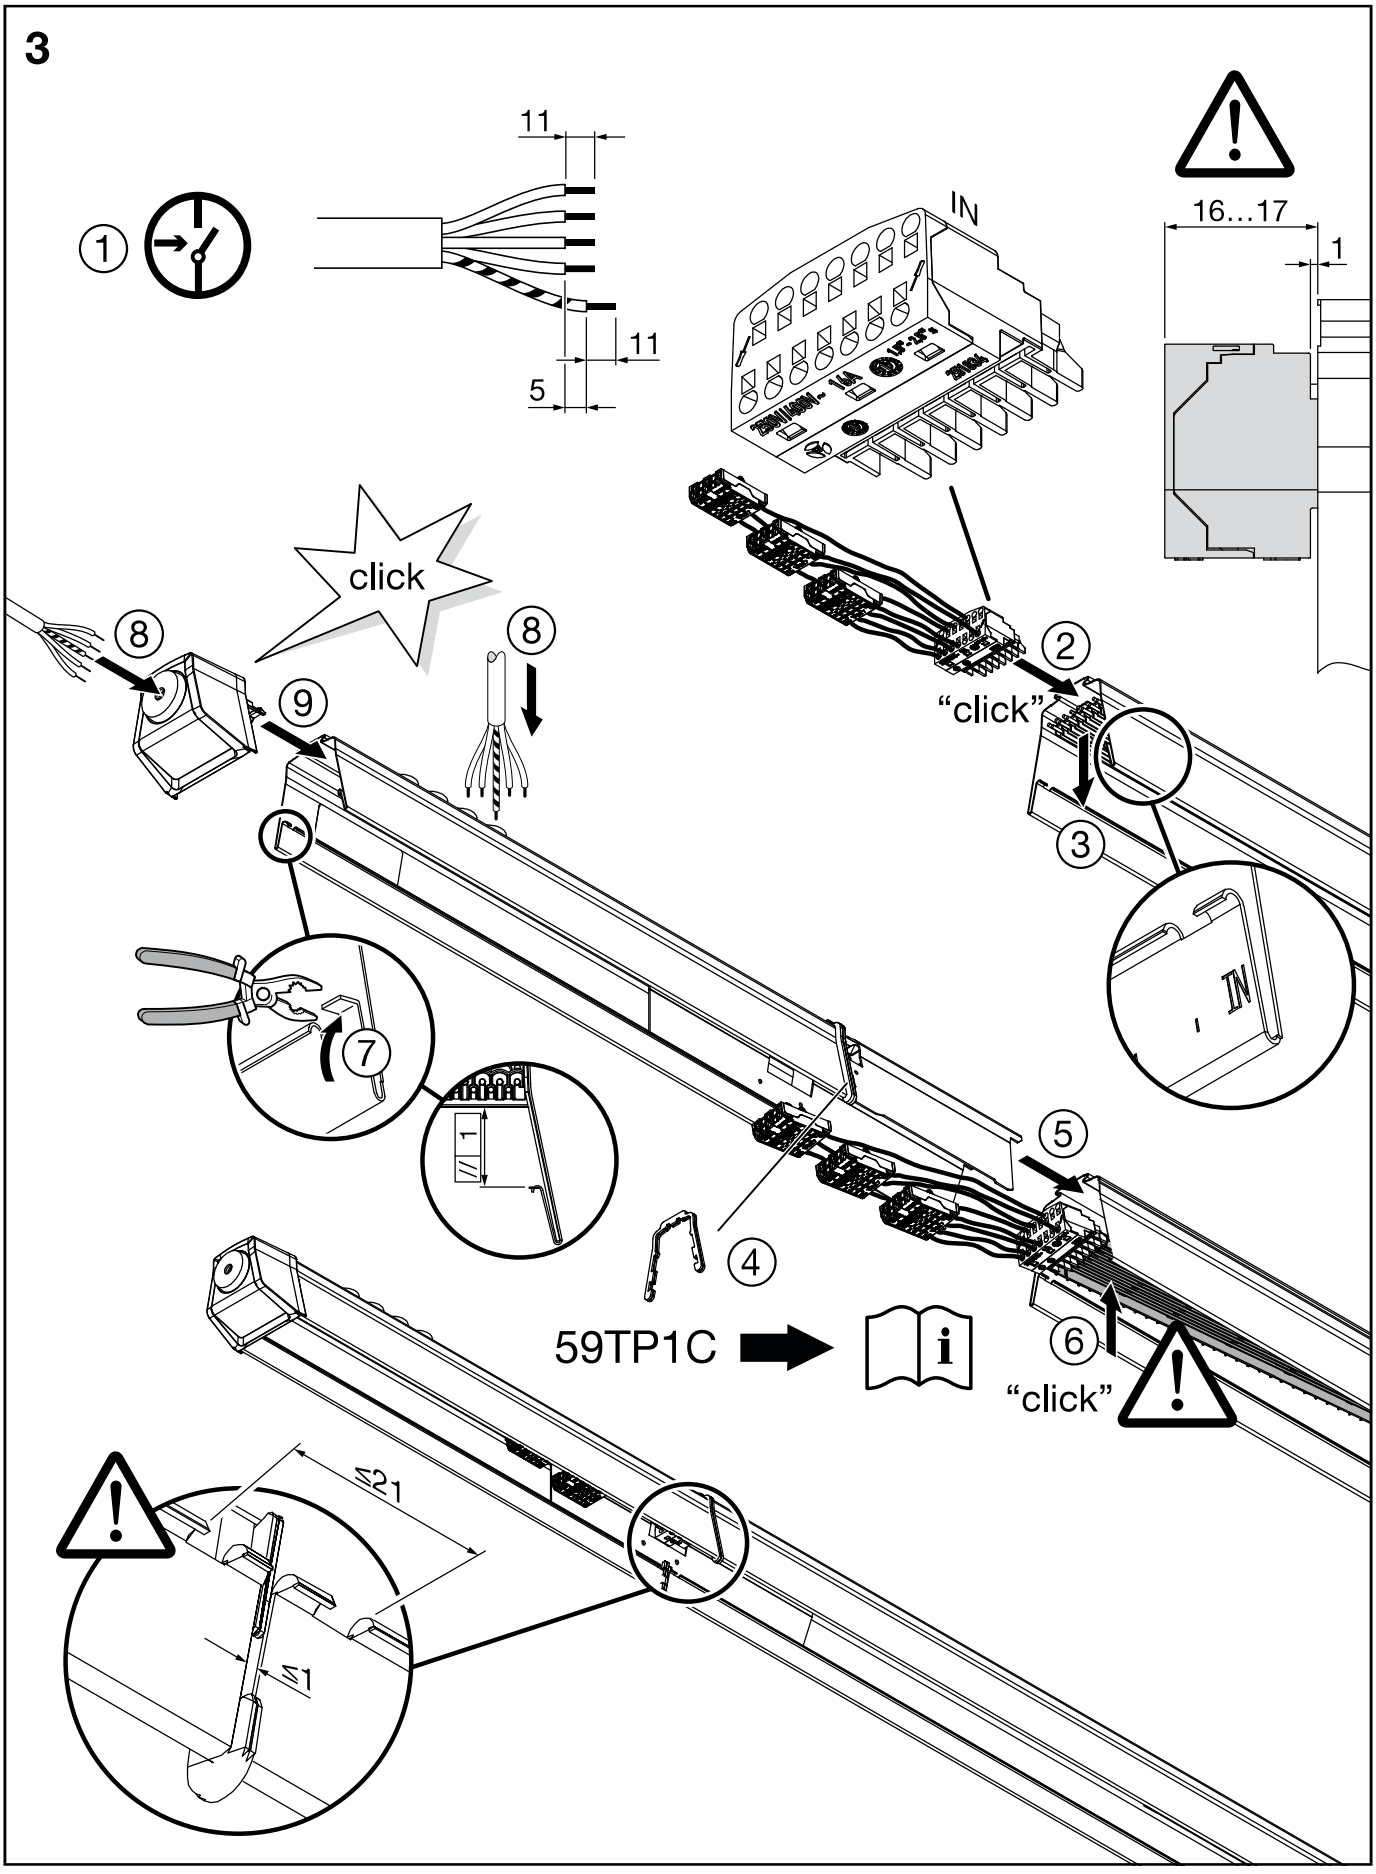

siteco

4

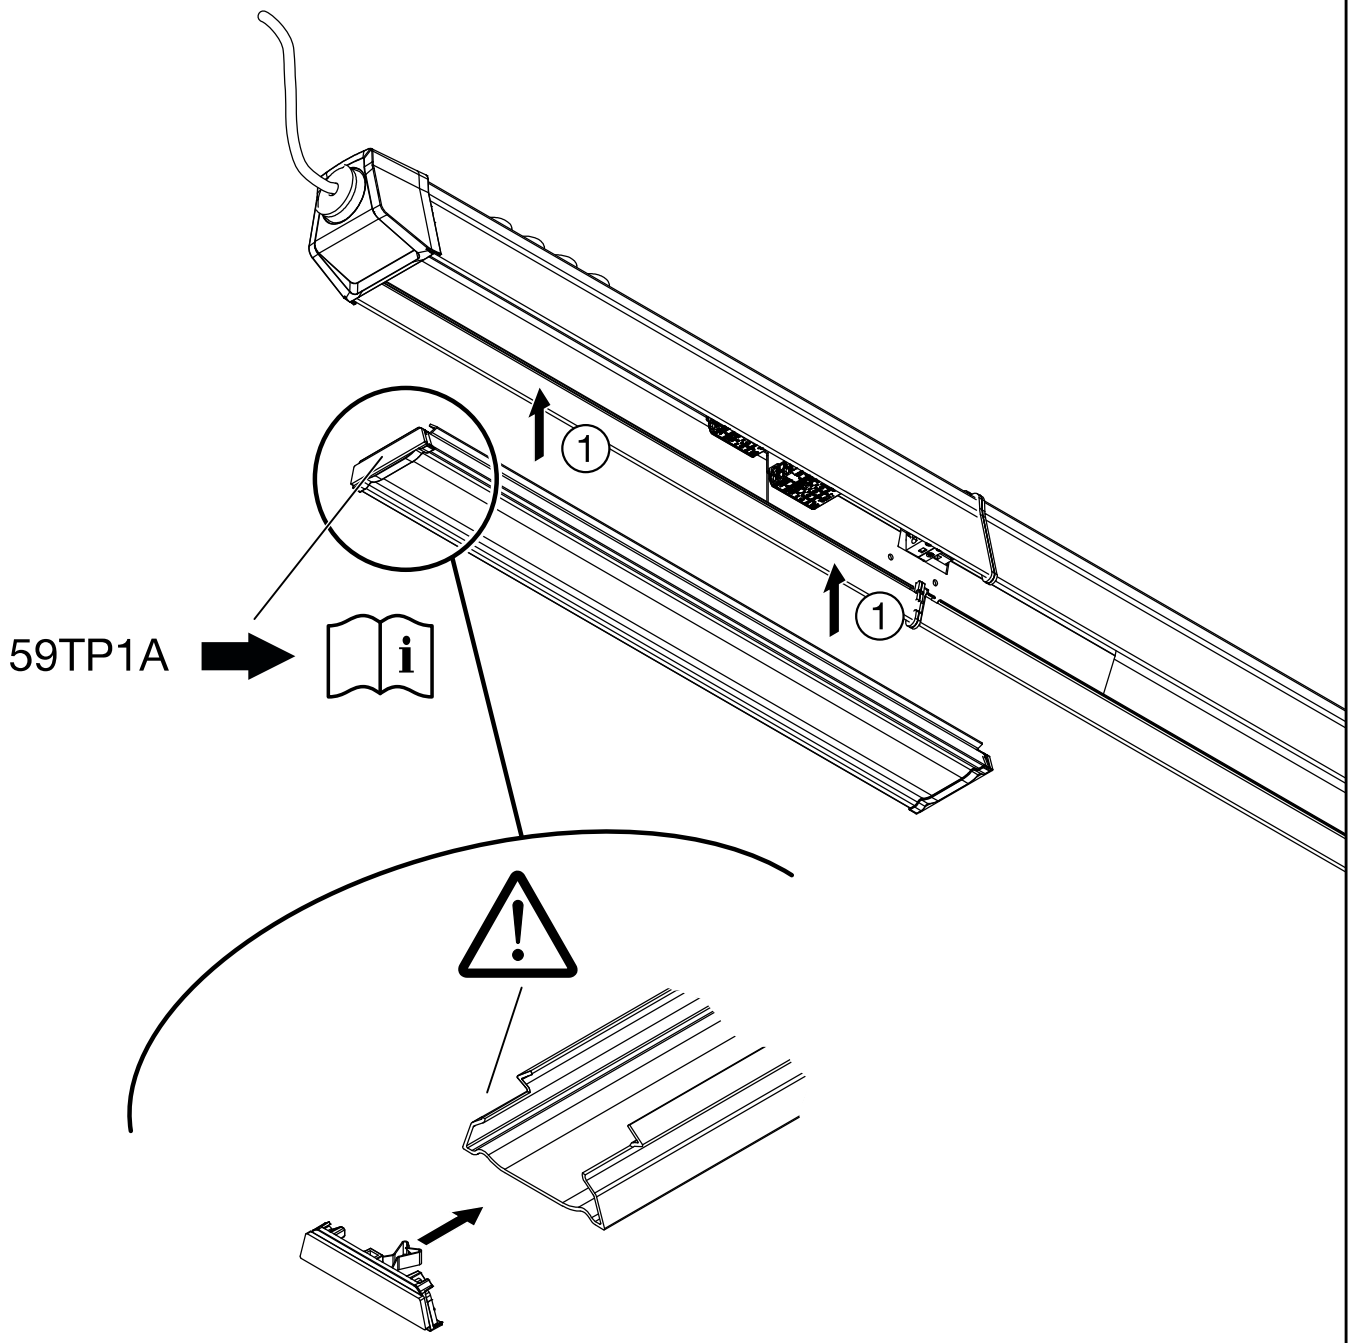

siteco

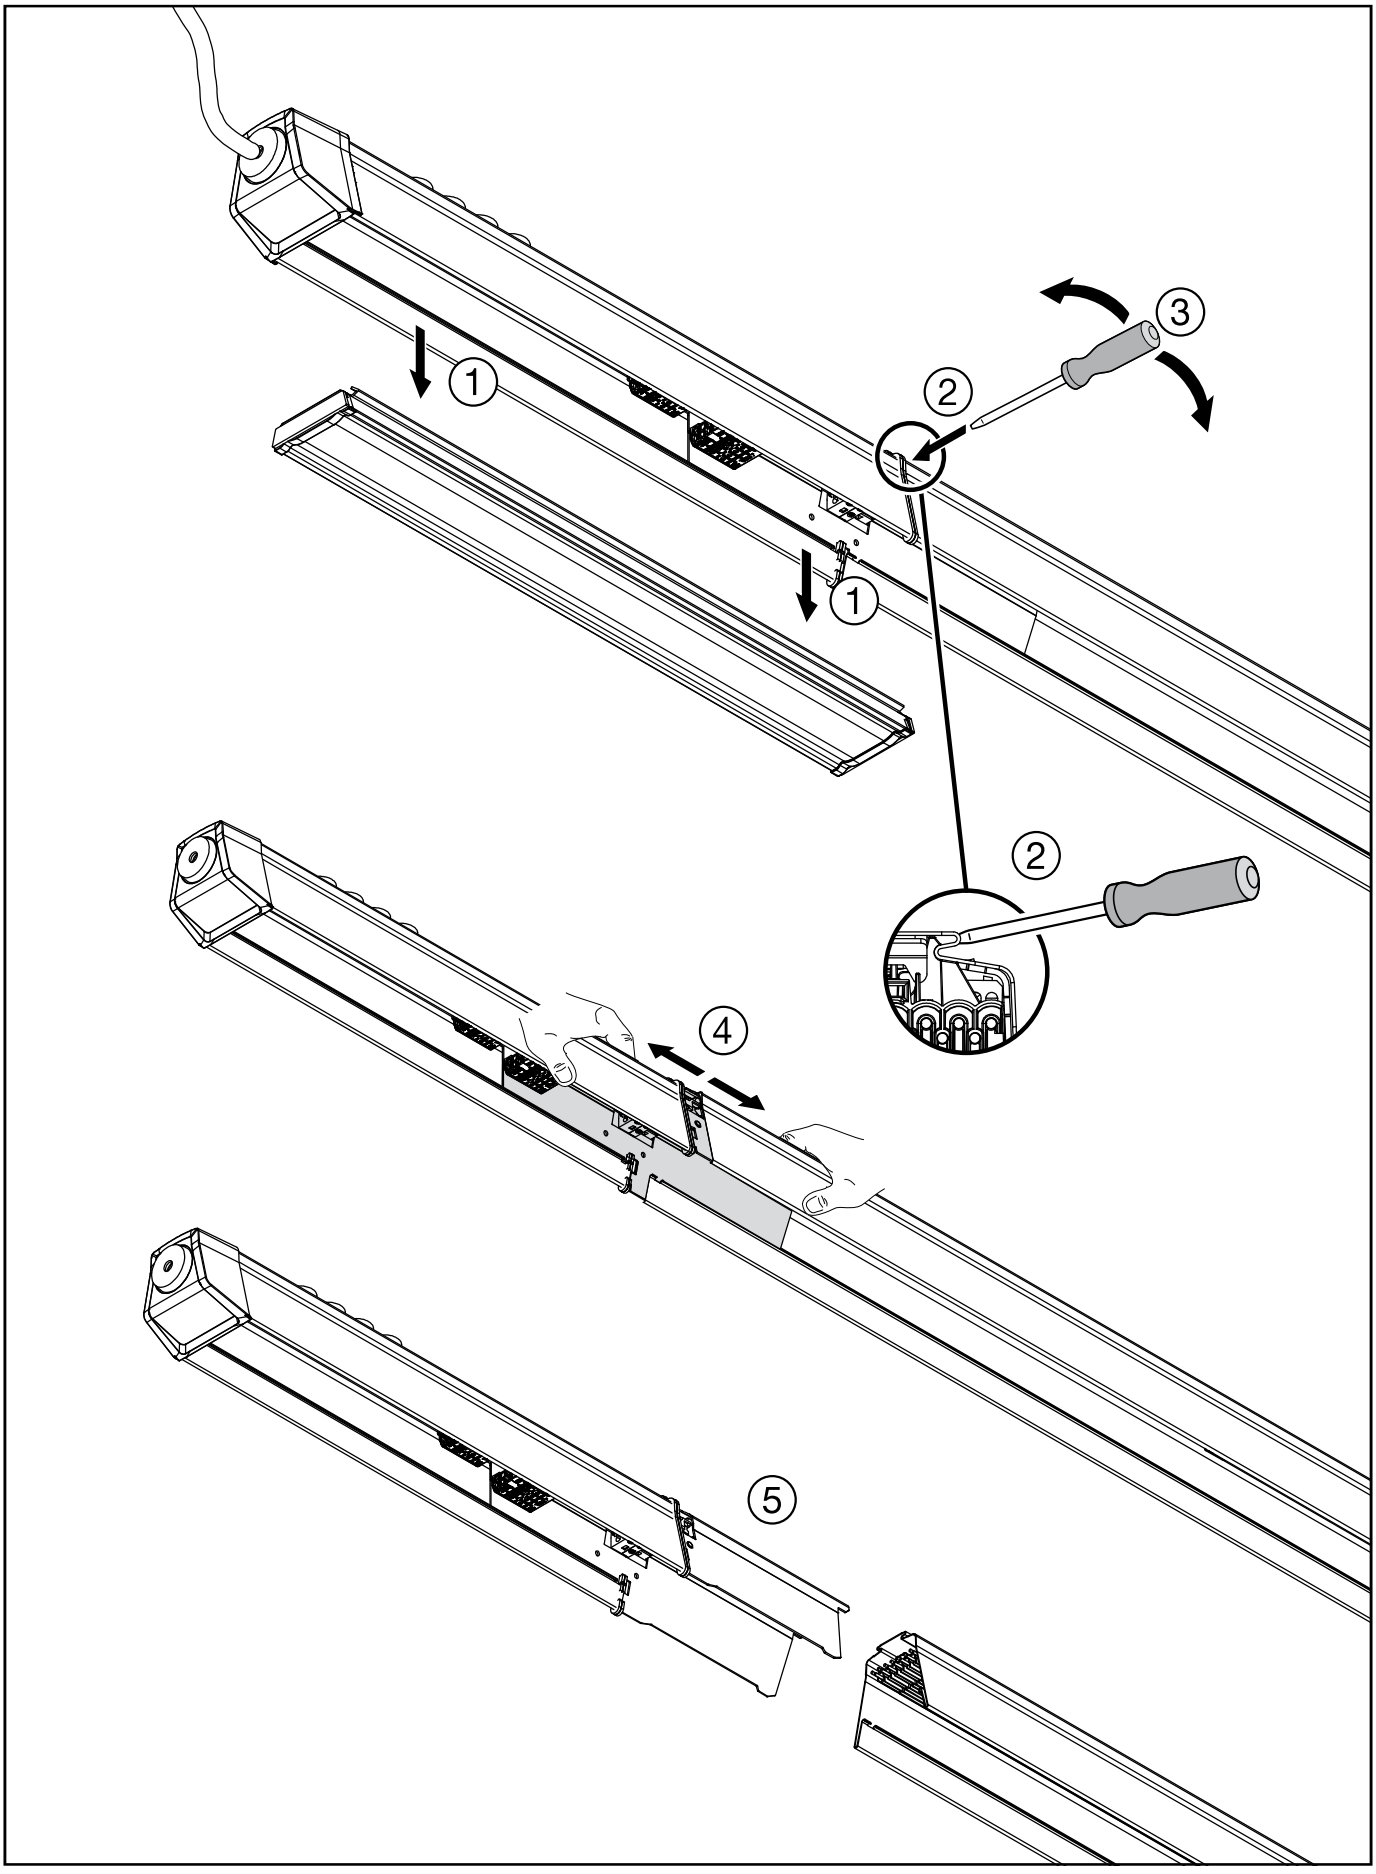

siteco

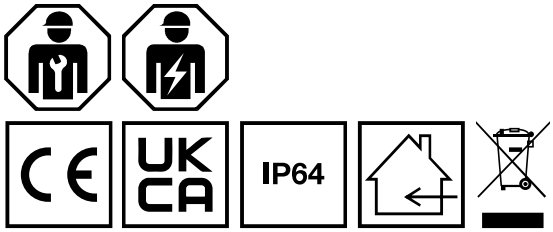

5MA14-255455_ah
25.04.2024 / SCH

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com