

Bestell-Nr.: 5XA779629T52FB | **GTIN (EAN):** 4069025144003


Produktbeschreibung: FL11mxproRe,A330001,241320lm757,DA2,gr



Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: A330001, asymmetrisch direkt strahlend, Bemessungswerte: 241.320lm | 1.864,9W | 129,4lm/W, Farbtemperatur: 5700K, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 757, Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen möglich): 100% | 241.320lm | 1.864,9W | 129,4lm/W | 5.700KVoreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch; Helligkeitssteuerung: DALI 2; Netzanschluss: 200..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, Elektrischer Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm², eindrätig, feindrätig, EVG einzeln tauschbar, LED-Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, Dimmbereich 10..100%; Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert telegrau 2 (RAL 7046); Länge: 928mm / Breite: 655mm / Höhe: 346mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, natur, Anschlussbox, aus PA66, schwarz, EVG-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, grau, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, Schlagfestigkeit: IK07; nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
Gew. (kg): 32,2
GTIN (EAN): 4069025144003

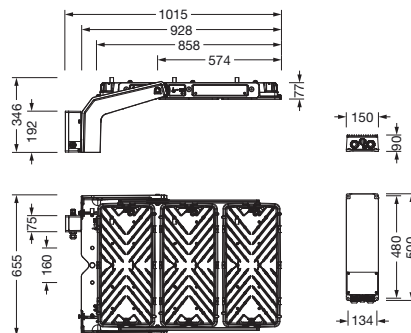

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5XA779629T52FB | **GTIN (EAN):** 4069025144003

Technische Detailbeschreibung: FL11mxproRe,A330001,241320lm757,DA2,gr



Kenndaten

- Produkttyp: Fluter
- Produktname: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- Bestell-Nr.: 5XA779629T52FB

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Lichtverteilung: A330001
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungswerte: 241320lm | 1864,9W | 129,4lm/W
- Farbtemperatur: 5700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 757
- Zusatz: LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr.

Werkseitige Lichteinstellungen (LE):

- LE 1: 100% | 241320lm | 1864,9W | 129,4lm/W | 5700K
- weitere Lichteinstellungen möglich

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2
- Ausstattung: Dimmkennlinie linear

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK07
- Temperaturbereich (Betrieb): -45..+55°C
- Zusatz: nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten
- Korrosionsschutz: Korrosivitätskategorie C3 gemäß DIN EN ISO 12944; Befestigungsschrauben aus nicht korrodierendem Material, zusätzlich mit Anti-Korrosionsbeschichtung, getestet nach DIN EN ISO 9227 NSS:Jul17 (ähnlich zur DIN EN ISO 12944 für C5)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe

- LED-Einheit: Aluminium-Druckguss, lackiert, telegrau 2 (RAL 7046), mit papageiensicherem Leitungsschutz
- Anzahl: 3 Stück
- Tragbügel: Aluminium-Druckguss, lackiert, natur
- Anschlussbox: PA66, schwarz
- EVG-Einheit: Aluminium-Druckguss, lackiert, grau
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Decke, an der Traverse

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm², eindrätig, feindrätig
- Nennspannung: 200..400V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV

Abmessung, Gewicht

- Länge: 928mm
- Breite: 655mm
- Höhe: 346mm
- Gewicht: 32,2kg
- Zusatz: Lichtkopf mit Bügel: 24kg, EVG-Einheit: 6,8kg

Bestell-Nr.: 5XA779629T52FB | **GTIN (EAN):** 4069025144003

Technische Detailbeschreibung: FL11mxproRe,A330001,241320lm757,DA2,gr



Lichtemission


- Lichtemission: 0%

Einsatzort

- Geeignet für: Australien, Kroatien, Italien (Süd), Portugal, Serbien, Spanien

Bestell-Nr.: 5XA779629T52FB | **GTIN (EAN):** 4069025144003

Maße: FL11mxproRe,A330001,241320lm757,DA2,gr

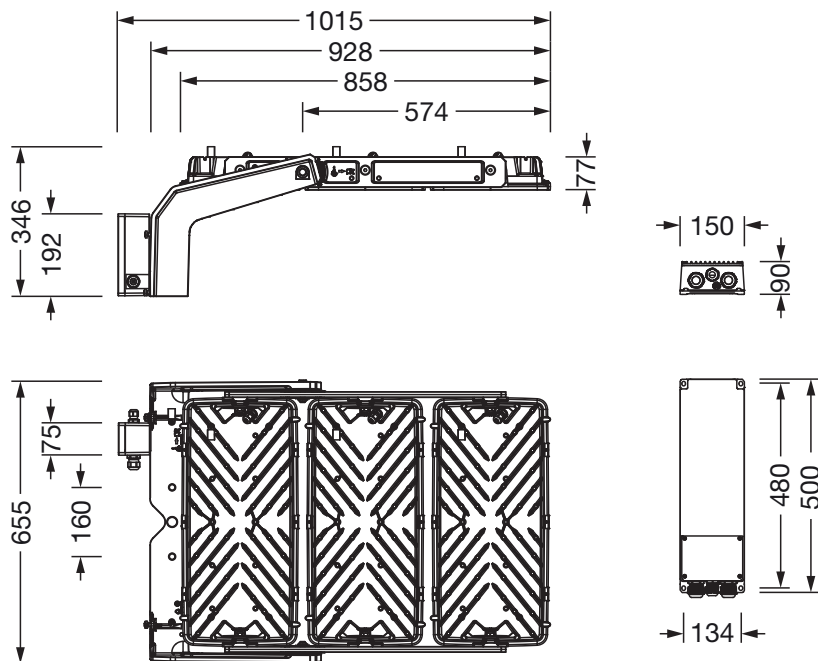

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -