BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

FIBATEC LED-RGB+WW Faser-Projektor DALI

Artikel-Nr. 48253082

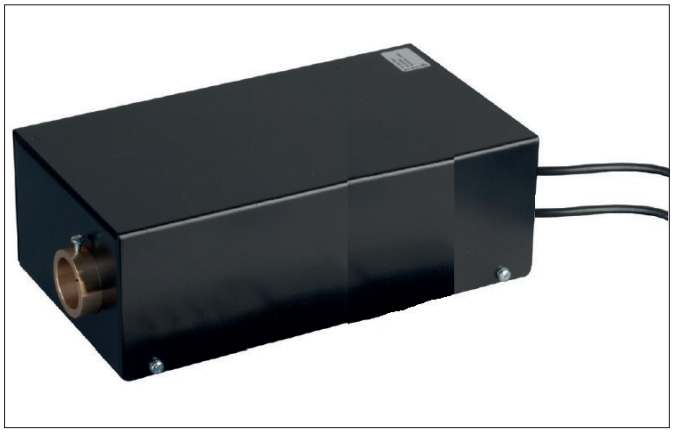

Ausschreibungstext
LED-RGB+WW Faser-Projektor DALI, schwarz. Bestehend aus: 1 x Projektor - 8 W LED (L 270 x B 155 x H 100 mm), Gehäusematerial: Stahl, Gehäusefarbe: schwarz Inkl. RGB+WW Leuchtmittel: LED, Lichtfarbe: warmweiß (2.850 K) inkl. DALI-DT6 Dimmer Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8 W, Farbtemperatur: 2.850 K, Lichtfarbe: RGB-WW, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-DT8.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 05.08.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

FIBATEC LED-RGB+WW Faser-Projektor DALI

Artikel-Nr. 48253082

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	48253082
GTIN	4255752518525
Serienname	FIBATEC
Kurzbeschreibung	LED-RGB+WW Faser-Projektor DALI
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	schwarz
Länge	270 mm
Breite	155 mm
Aufbauhöhe	100 mm
Innendurchmesser Faseraufnahme	30 mm
Lieferumfang	inkl. DALI-DT8 Steuerung
Nettogewicht	2,48 kg
Länge der Anschlussleitung	1.500 mm
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Leistung des Lichtgenerators	8 W
Farbtemperatur	RGB+WW
Lichtfarbe	RGB-WW
Farbwiedergabe	CRI > 90
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung min.	90 V
AC Nennspannung max.	264 V
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	280 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-DT8
Länge der Anschlussleitung	1.500 mm
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,908 kg
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	180 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 05.08.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

FIBATEC LED-RGB+WW Faser-Projektor DALI
Artikel-Nr. 48253082

Optionales Zubehör
Artikel-Nr.: 900000 Faserkonnektor inkl. Konfektionierung https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00900000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 18252070 DALI-DT6 RGBW-Wandpanel Abmessung: 86 mm x 86 mm x 9 mm
Artikel-Nr.: 18252080 DALI-DT6 RGBW-Wandpanel Abmessung: 86 mm x 86 mm x 9 mm

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 05.08.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/