PRODUKTDATENBLATT

Rohrkabelschuh R-Serie für Schaltgeräte 300mm² M16 gv

Typen-Nr.: ICR30016S **Art. Nr.:** 181960
Datum: 06.2024

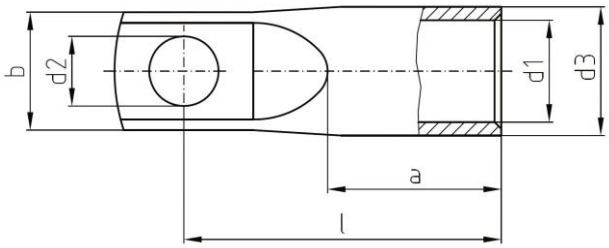

c UL us LISTED E472958

ANWENDUNG

Für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehr- und feindrähtige Leiter

MATERIALIEN

Werkstoff: DIN EN 13600
Cu-HCP
Oberfläche: galvanisch verzinnt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennquerschnitt	:	300 mm^2
Bohrung (metrisch)	:	16
Ausführung	:	schmaler Flansch

Abmessung d1	:	23,5 mm
Abmessung d3	:	30,0 mm
Abmessung d2	:	17,0 mm
Abmessung b	:	30,0 mm
Abmessung l	:	81,0 mm
Abmessung a	:	42,0 mm

LABELING

Marke	intercable
Typennummer Intercable	ICR30016S

VERPACKUNG & GEWICHT

Verpackungseinheit	:	5 Stück
Gewicht	:	ca. 20,60 kg pro 100 Stück