

# Technisches Datenblatt

## Geräteeinbaukanäle Signa Base 70130

Artikelnummer: 6132725



Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupp-lungen enthalten.

Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand. Richtungs-änderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen.

Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6132725                  |
| Typ                                 | BRK 70130 cws            |
| Bezeichnung 1                       | Geräteeinbaukanal        |
| Bezeichnung 2                       | SIGNA BASE 70x130 9001   |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Farbe                               | cremeweiß; RAL 9001      |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 2                        |
| Mengeneinheit                       | Meter                    |
| Gewicht                             | 130,35 kg                |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,7567 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Geräteeinbaukanäle Signa Base 70130

Artikelnummer: 6132725



### Abmessungen

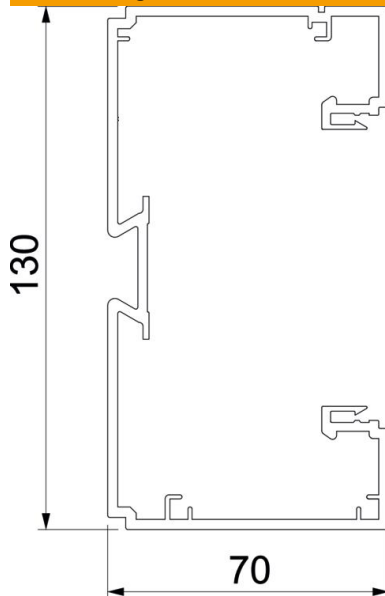

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 130 mm   |
| Höhe   | 70 mm    |

### Technische Daten

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile             | 1                         |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1                         |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufende DIN-Schiene |
| Bauform rechteckig               | ja                        |
| Halogenfrei                      | nein                      |
| Kabelhalteklammer                | nein                      |
| Kanalverbinder                   | ja                        |
| Montageart der Oberteile         | innenliegend              |
| Montagelochung im Boden          | ja                        |
| Nutzquerschnitt                  | 7456 mm <sup>2</sup>      |
| Oberteil mitgeliefert            | nein                      |
| Oberteilbreite                   | 79 mm                     |
| Schutzart                        | IP40                      |
| Schutzfolie                      | ja                        |
| Schutzgrad IK-Code               | IK07                      |
| Symmetrisch                      | nein                      |
| Temperatureinsatzbereich max.    | 60 °C                     |
| Temperatureinsatzbereich min.    | -5 °C                     |