


Brandschutzbügel zur Deckenbefestigung der Gewindestangensicherung bei den Verlegearten mit Kabelleitern und Kabelrinnen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 und für die Verlegeart mit Kabelrinnen oberhalb von Brandschutzdecken.

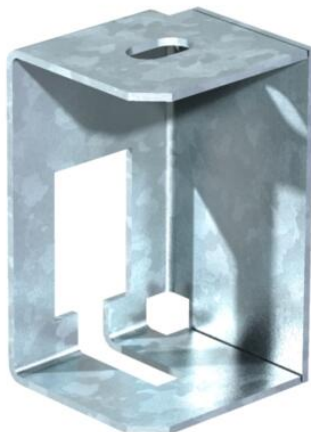

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6418198
Typ	BSB FT
Bezeichnung 1	Brandschutzbügel
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	105x50x54
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	42,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1584 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Brandschutzbügel

Artikelnummer: 6418198



Abmessungen

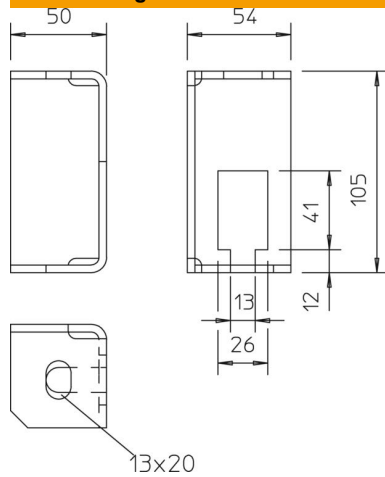

Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein