

# Technisches Datenblatt

Keramikklemme, einfach

Artikelnummer: 7205702



Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.



Steatit

## Stammdaten

Artikelnummer	7205702
Typ	TK 06
Bezeichnung 1	Keramikklemme
Bezeichnung 2	für FireBox T
Hersteller	OBO
Dimension	6 mm <sup>2</sup>
Farbe	creme
Werkstoff	Steatit
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,88 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0022 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Keramikklemme, einfach

Artikelnummer: 7205702



### Abmessungen

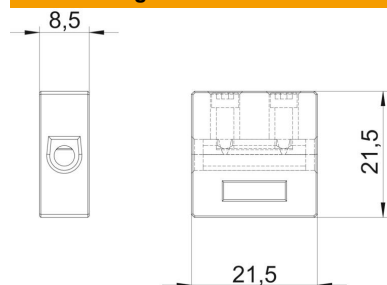

Länge	8,5 mm
Breite	21,5 mm
Höhe	21,5 mm

### Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max.	6 mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	2
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Isolierstoff	Keramik
Montageart	sonstige
Nennquerschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	400 V
Nennstrom	41 A
Polzahl	1
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C
Transparent	nein