

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1187502



Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



|    |                      |
|----|----------------------|
| A2 | Edelstahl, rostfrei  |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1187502                    |
| Typ                                 | BS-F1-M-12 A2              |
| Bezeichnung 1                       | Bügelschelle 2056          |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 08-12mm                    |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 3,604 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2642 kg COe / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1187502



## Abmessungen

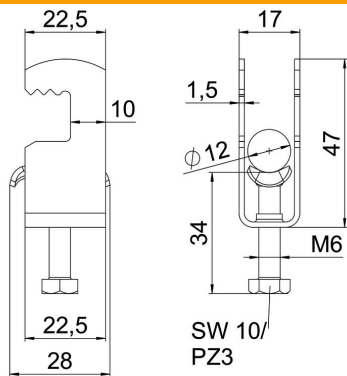

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 17 mm   |
| Höhe        | 47 mm   |
| Blechstärke | 1,5 mm  |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 17 mm   |
| Maß C       | 28 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 47 mm   |
| Maß L       | 34 mm   |
| Maß t       | 1,5 mm  |

## Technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 1                      |
| für Rohrdurchmesser max. | 12 mm                  |
| für Rohrdurchmesser min. | 8 mm                   |
| Gewinde                  | M6                     |
| Halogenfrei              | ja                     |
| Länge Außenmaß           | 28 mm                  |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 3 Nm                   |
| Mit Metallwanne          | ja                     |
| Montageart               | flaches Profil         |
| Schlitzebreite           | 10 mm                  |
| Spannbereich D max.      | 12 mm                  |
| Spannbereich D min.      | 8 mm                   |
| Zusatz Oberfläche        | unbehandelt            |
| Zusatz Werkstoff         | rostfreier Stahl       |
| Mit Gegenwanne           | nein                   |
| Werkstoff der Wanne      | rostfreier Stahl       |
| Werkstoffgüte der Wanne  | Edelstahl 304 (1.4301) |