


Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204158

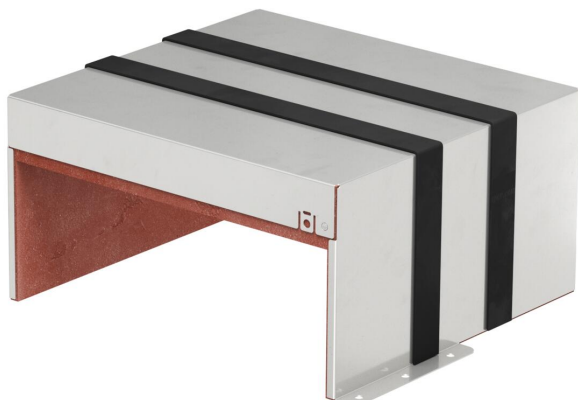

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



| | |
|-----------|----------------------|
| A2 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 7204158 |
| Typ | PMB 130-3 A2 |
| Bezeichnung 1 | Brandschutzbox dreiseitig |
| Bezeichnung 2 | mit intumeszierenden Einlagen |
| Lieferbar ab | 04.10.2022 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 300x323x166 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4113 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 372,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204158



Abmessungen

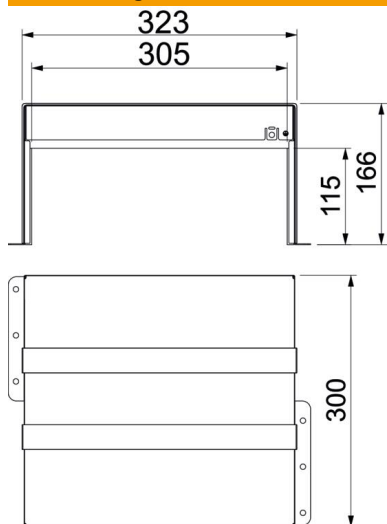

| | |
|------------|--------|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 323 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Maß d | 305 mm |
| Maß D min. | 323 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------|
| Ausführung Brandschutz | Schottkasten |
| Form | eckig |
| Zubehör erforderlich | ja |
| Innenhöhe | 115 mm |
| Innenbreite | 305 mm |