


Han TC70 M-contact 10mm² protected

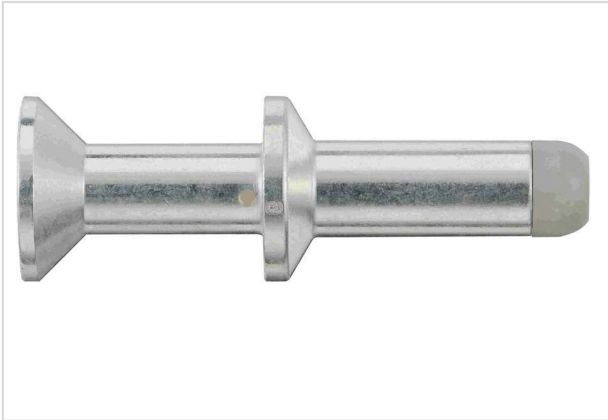

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 000 7100
Beschreibung	Han TC70 M-contact 10mm ² protected
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09110007100

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 70
Kontaktart	Crimpkontakt

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte
Hinweise	Berührungsschutz IPXXB bis maximal 1000V AC / 1500V DC

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	10 mm ²
Bemessungsstrom	≤70 A
Durchgangswiderstand	≤0,5 mΩ
Abisolierlänge	15,5 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	5 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188099
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522