



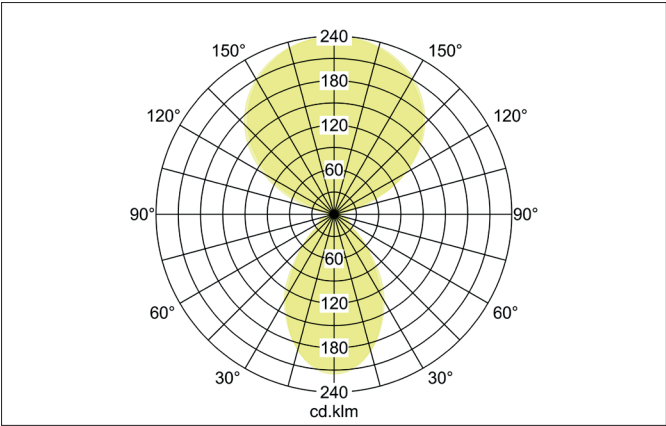

ADREA LED-Stehleuchte, mikroprismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 1.950 mm
Artikel-Nr. 77450694

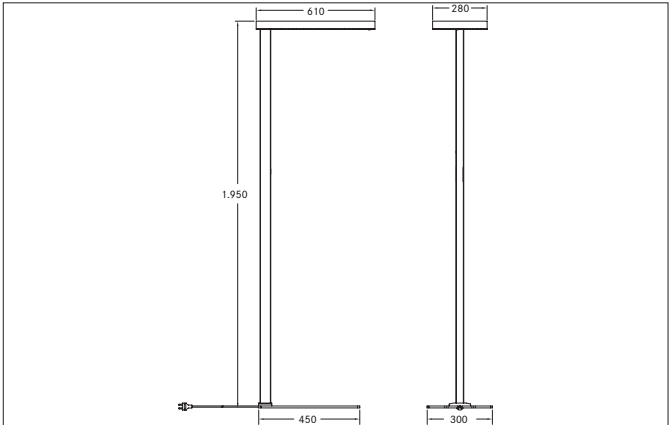

Ausschreibungstext
Rechteckige LED-Stehleuchte, mikroprismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 1.950 mm, Leuchtenlänge 610 mm, Leuchtenbreite 280 mm, Höhe 1.950 mm, Gewicht 14 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 6.000 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 60 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: silber struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	77450694
GTIN	4251433982999
Serienname	ADREA
Kurzbeschreibung	LED-Stehleuchte, mikroprismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 1.950 mm
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	silber struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	610 mm
Breite	280 mm
Aufbauhöhe	1.950 mm
Lieferumfang	Lieferung: inkl. Zuleitung 2.000 mm mit Schutzkontaktwinkelstecker
Nettogewicht	14 kg
Konformität	CE


ADREA LED-Stehleuchte, mikroprismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 1.950 mm

Artikel-Nr. 77450694

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	6.000 lm
Systemeffizienz	100 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	60 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED austauschbar
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	Nein
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	16 kg
Länge Verpackung	1.190 mm
Breite Verpackung	400 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.