


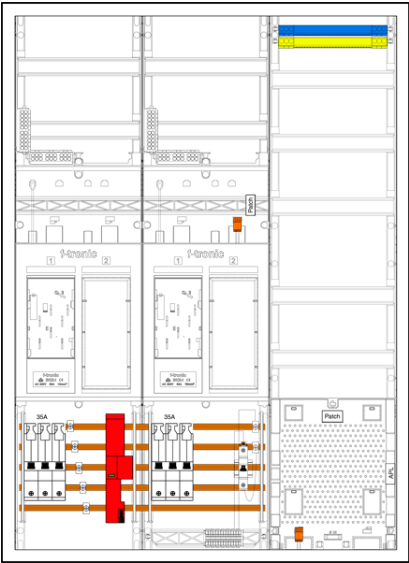

EHZ732APZ35B10ÜS,2 ZP,2 DS,2 R, 1 VAPZ inkl. APL, SLS 35A, ÜSS, SPVGB10, 2 PPV, 1 PL150

Artikel-Nr.: 7195619

Typ: EHZ732APZ35B10ÜS

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz (909331)

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	800 mm
Tiefe	210 mm

Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	34 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör

Ausstattung	Spannungsversorgung SPVGB10 • LS-Schalter B10A 1polig 25kA • 2x SSK16 • 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm² • L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum
-------------	---

Technische Merkmale

Querschnitt Zugangsleitung	10 mm ²
Querschnitt Abgangsleitung	10 mm ²

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	RAL 9016
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzform	TN-S
Zähleraufnahme	eHZ Befestigung
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	2
Anzahl Zählerplätze	2
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Sammelschienen	12 x 5 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm