


# Climatización


## Refrigeradores

### Thermoelectric Cooler

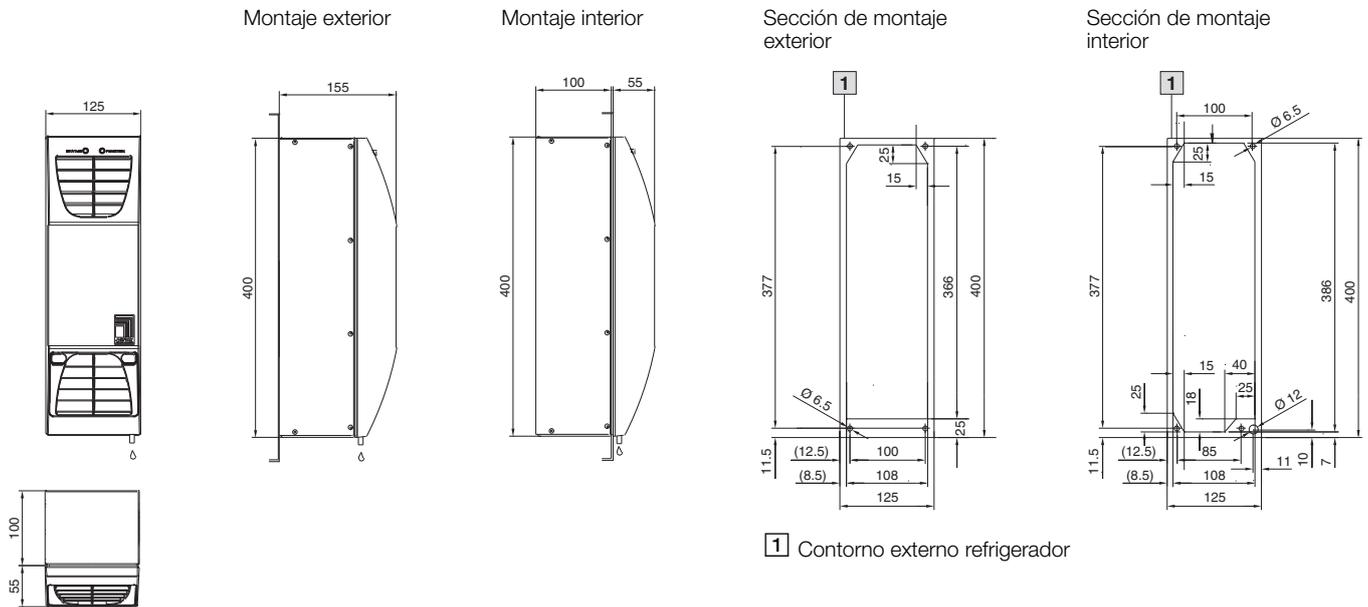


### Refrigeradores murales

TopTherm, formato transversal

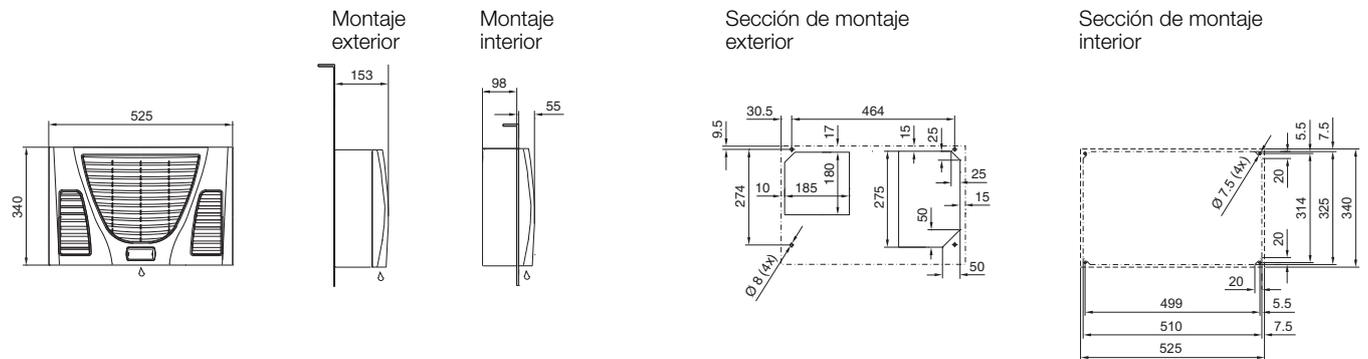


TopTherm, SK 3302.XXX

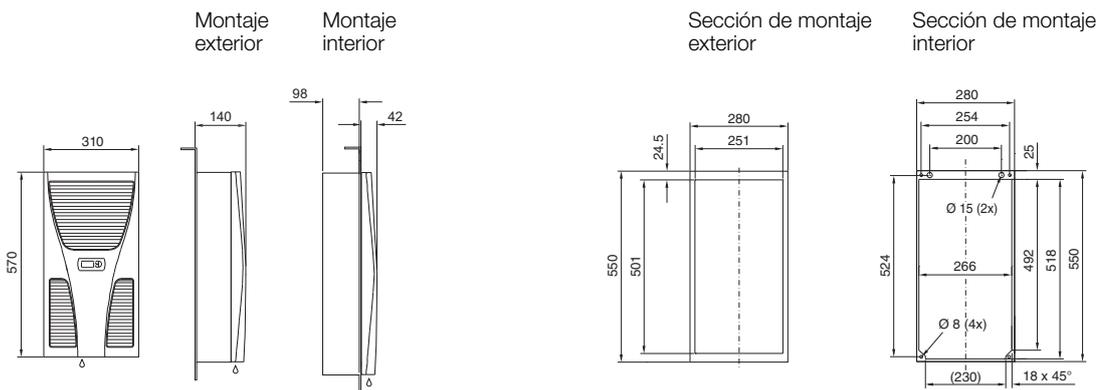


### Refrigeradores murales


TopTherm Blue e, SK 3303.XXX, SK 3361.XXX

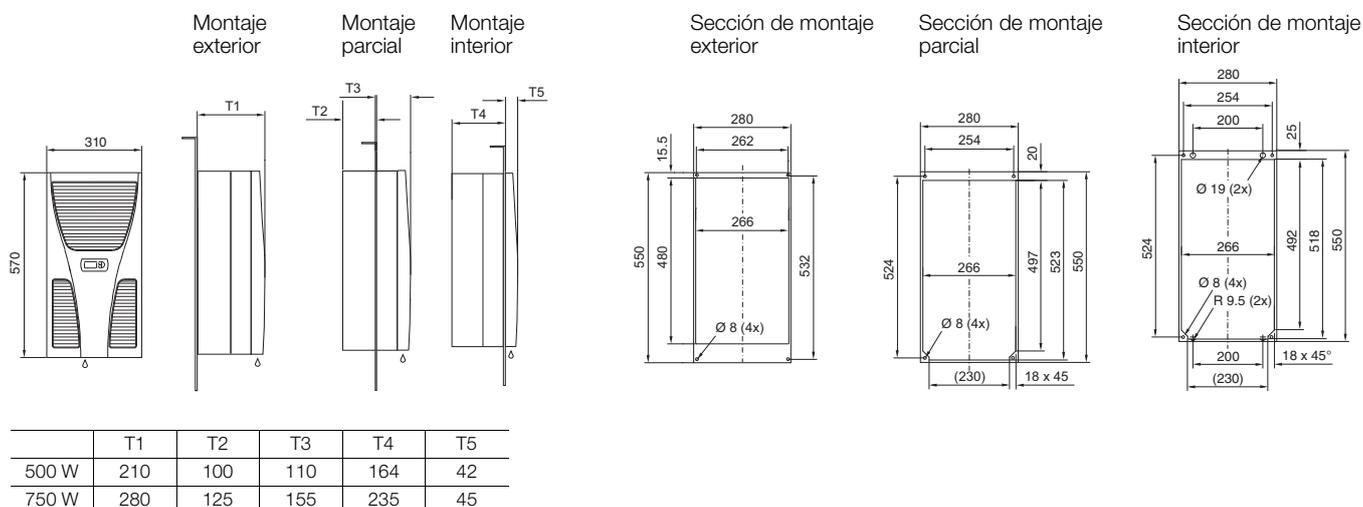

TopTherm Blue e, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

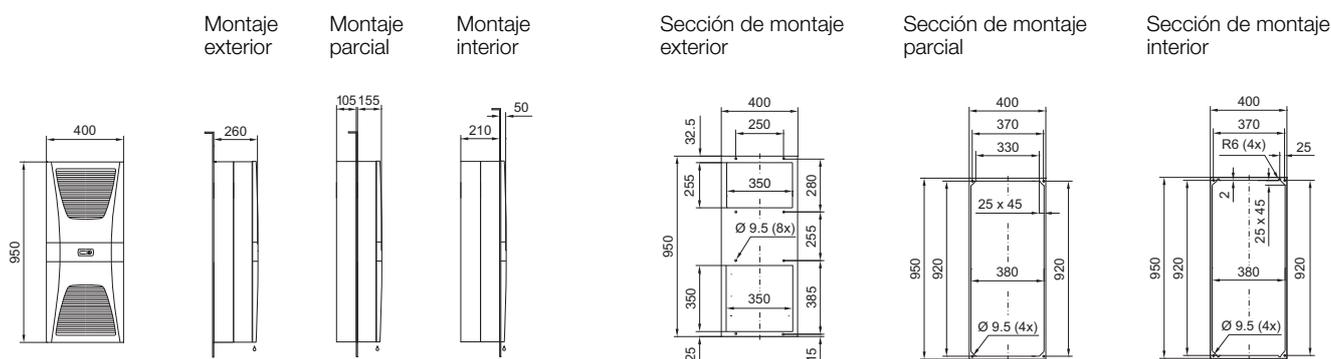

TopTherm Blue e, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

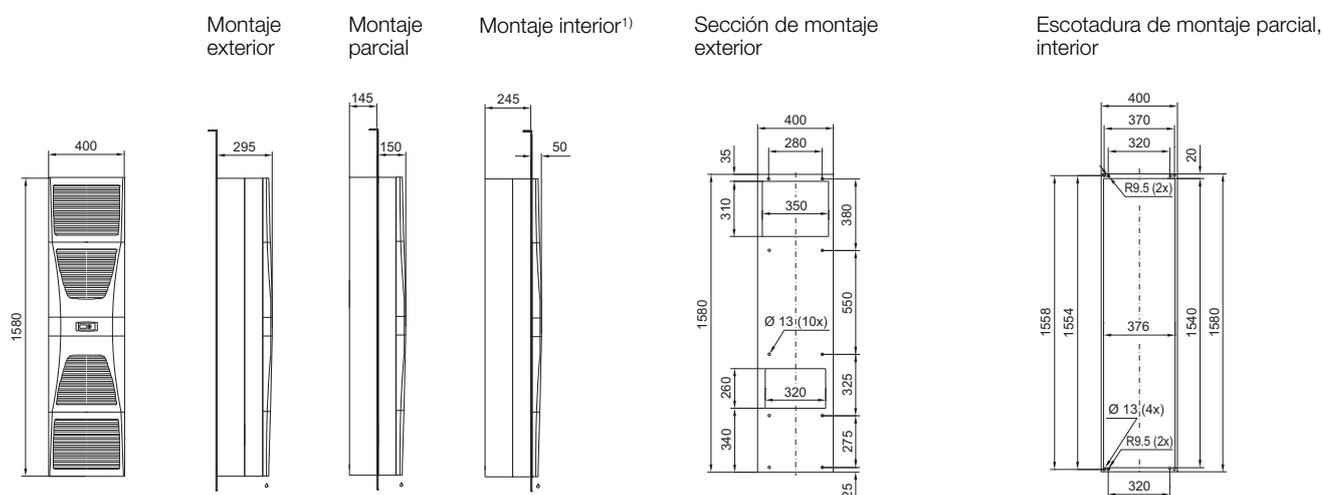


<sup>1)</sup> En montajes en puertas de 600 mm de ancho debe desplazarse la escotadura de montaje como mín. 10 mm del centro de la puerta en dirección a las bisagras

# Climatización


## Refrigeradores

### Refrigeradores murales


TopTherm Blue e, SK 3332.XXX

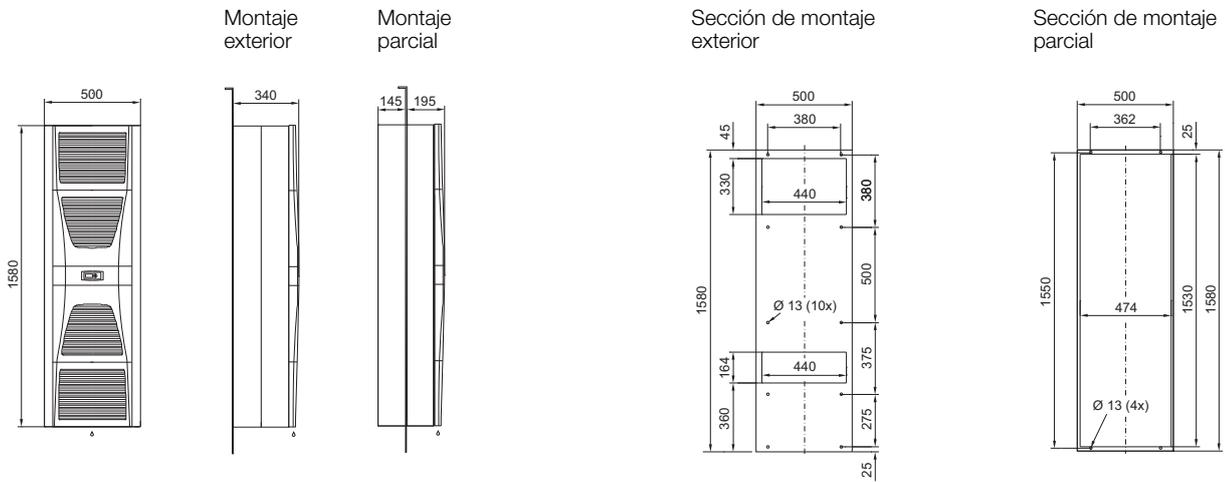

TopTherm Blue e, plano, SK 3366.XXX

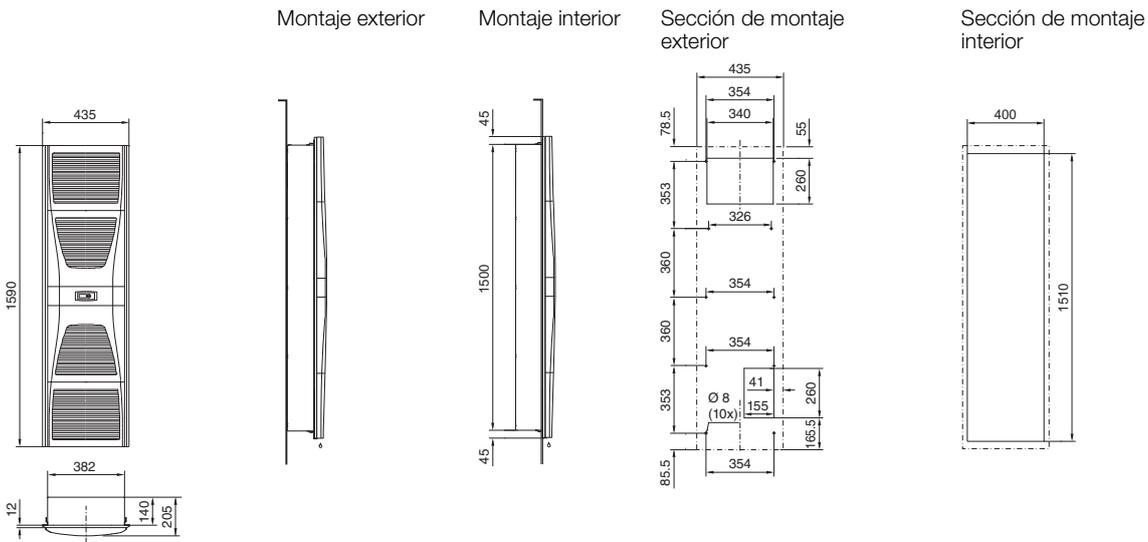


TopTherm Blue e, ejecución NEMA 4X, SK 3303.XXX

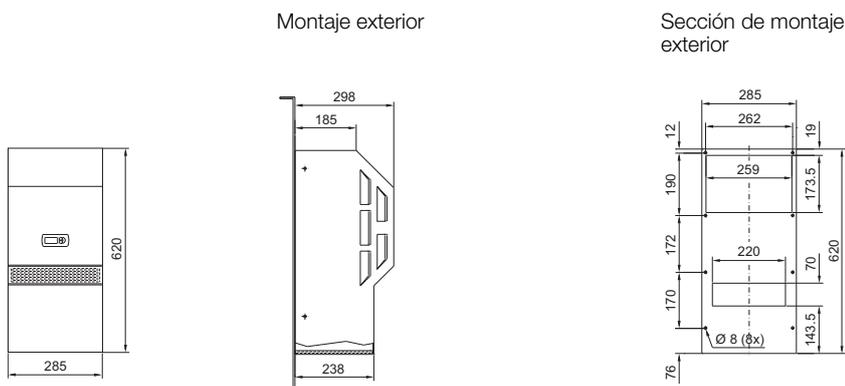


### Refrigeradores murales

TopTherm Blue e, ejecución NEMA 4X, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

Montaje exterior

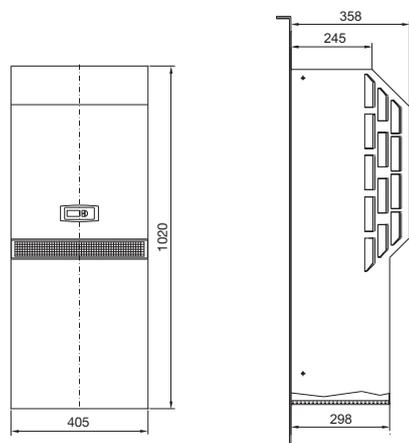


Sección de montaje exterior

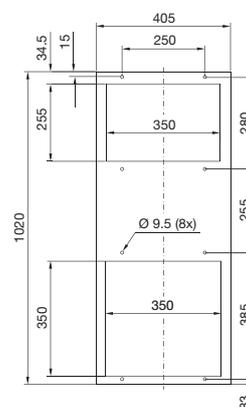

TopTherm Blue e, ejecución NEMA 4X, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

Montaje exterior

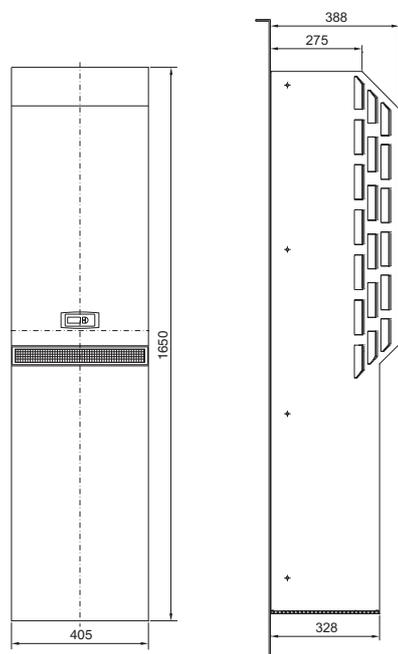

Sección de montaje exterior

