



## DATENBLATT

Artikelnummer : 09980140

# Einspeiseklemmen DK Do

zum Durchschleifen der Einspeiseleitungen



### Funktion

Klemmen für Sammelschienen zur Einspeisung in Schaltgeräte. Die Doppelklemme ermöglicht das Durchschleifen aller drei Einspeiseleitungen an Do-Lasttrennern.


### Eigenschaften

je Phase sind zwei Eingangsklemmen vorhanden, erlaubter Anschlussquerschnitt von  $1,5 \text{ mm}^2$  -  $35 \text{ mm}^2$

### Technische Daten

Baureihe	Doppelklemme, 3pol, 3x2x35
Ausführung Zubehör	Einspeiseklemme
Anzahl Klemmstellen	3
	<b>Schraubklemme (Einspeisung)</b>
erlaubte Leiterarten	Massivleiter, mehrdrähtige Leiter mit AEH, feindrähtige Leiter ohne AEH, feinstdrähtige Leiter ohne AEH
Anschlussquerschnitt eindrätig	1-Leiter: $1,5 \text{ mm}^2$ ... $35 \text{ mm}^2$
Anschlussquerschnitt AWG, eindrätig	15 ... 2
	<b>Steg (Geräteanschluss)</b>
	<b>allgemeine Daten</b>
Lagertemperatur	$-40 \text{ °C}$ ... $70 \text{ °C}$
Montageart	Schraube
Breite	80,5 mm
Höhe	43,7 mm
Tiefe	28,8 mm
Gewicht	0,131 kg
Bauvorschriften/Normen	VDE 0638, EN 60947

### Maße

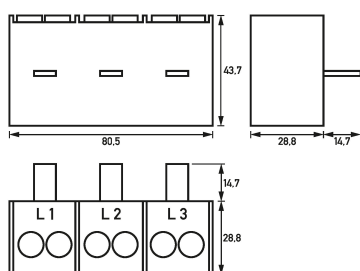

Maßzeichnung Gruppenansicht