



DATENBLATT

Artikelnummer : 09921005



Schwimmerschalter Champ 1 GS-F 05 m

für Pumpen zum Füllen oder Leeren

Funktion

Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen "Pumpe ein" und "Pumpe aus" ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung "F" dieser Schalter hat die Funktion "Füllen". Die Zuleitung der Geräte der Variante "GS" ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte der Standardvariante eignen sich für die Verwendung in nicht aggressiven Flüssigkeiten, z. B. in Wasserbehältern.

Eigenschaften

hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung, einfache Einstellung der Schwimmerlage über optional erhältliches Gegengewicht, Gehäusematerial aus nichttoxischem PP, hochflexible Neopren-Anschlussleitung

Einsatzgebiete

Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird.

Hinweise

nicht für DC- und Kleinspannung geeignet, nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet

Zubehör


Gegengewichte GGW

Technische Daten

Baureihe	Champ 1	
Anzahl Schließer, Öffner, Wechsler	1 0 0	
geeignet für	Regenwasser, Kühlwasser, Kondenswasser, Glykol	
min. Schaltwinkel	45 °	
max. Schaltwinkel	45 °	
keine Beeinflussung durch	Essigsäure, Meerwasser, Seifenlösung 5 %, Wasser	
niedrige Beeinflussung durch	Phosphorsäure 85 %, Äthylalkohol, Methylalkohol, Phenol, Glukose, Ammoniumnitrat, Zinksulfat	
hohe Beeinflussung durch	Salzsäure 38 %, Schwefelsäure 98 %, Salpetersäure 50 %, Benzin, Benzol, Chloroform, Natriumhypochlorit, Mineralöl, Natriumhydroxid, Trichloräthylen, Xylen, Vaseline	
Betriebsspannung (AC)	230 V (207 V ... 253 V)	
Betriebsfrequenz	50 Hz, 60 Hz	
Ausführung	Laststromkreis	
Bemessungsspannung (AC)	Schaltkontakt	
Bemessungsstrom (AC)	250 V	
Kabeltyp	10 A	
max. Leitungslänge	Ho7RN-F 3G1	
	5 m	
Lagertemperatur	allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 70 °C	
Gehäuseart	0 °C ... 50 °C	
	geschlossen	


Gehäusematerial	nicht-toxisches PP
Schutzzart	IP68
plombierbar	nein
Breite	105 mm
Höhe	81 mm
Tiefe	42 mm
Gewicht	0,691 kg

Maße



Maßzeichnung Schwimmerschalter Champ 1 GS-F 05 m

Schaltungsbeispiel

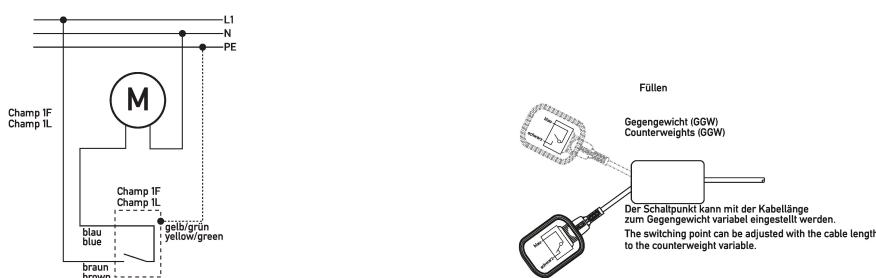

Schaltungsbeispiel Schwimmerschalter Champ 1 GS-F 05 m