


KSP 22/27

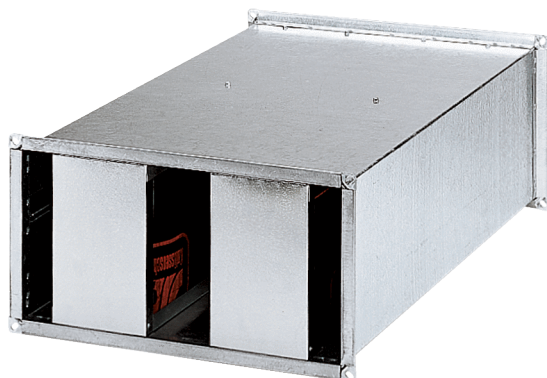

Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer, Kanalmaße 600 mm x 250 mm

Artikelnummer


0092.0330

Technische Daten

Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s
Einbauort	Kanal
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	33 kg
Gewicht mit Verpackung	33 kg
Kanalmaß	600 mm x 250 mm
Breite	640 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	1.250 mm
Breite mit Verpackung	640 mm
Höhe mit Verpackung	290 mm
Tiefe mit Verpackung	1.250 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	12 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	27 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	26 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	29 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	23 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	14 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923305


KSP 22/27

Kennlinie

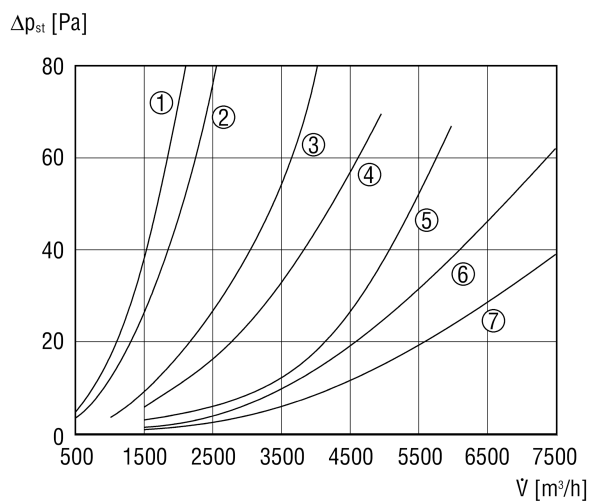

- ① KSP 22/27
- ② KSP 25/27
- ③ KSP 28/23
- ④ KSP 31/27, KSP 93/28
- ⑤ KSP 35/23, KSP 94/28
- ⑥ KSP 50/23
- ⑦ KSP 56/25

Maßzeichnung [mm]

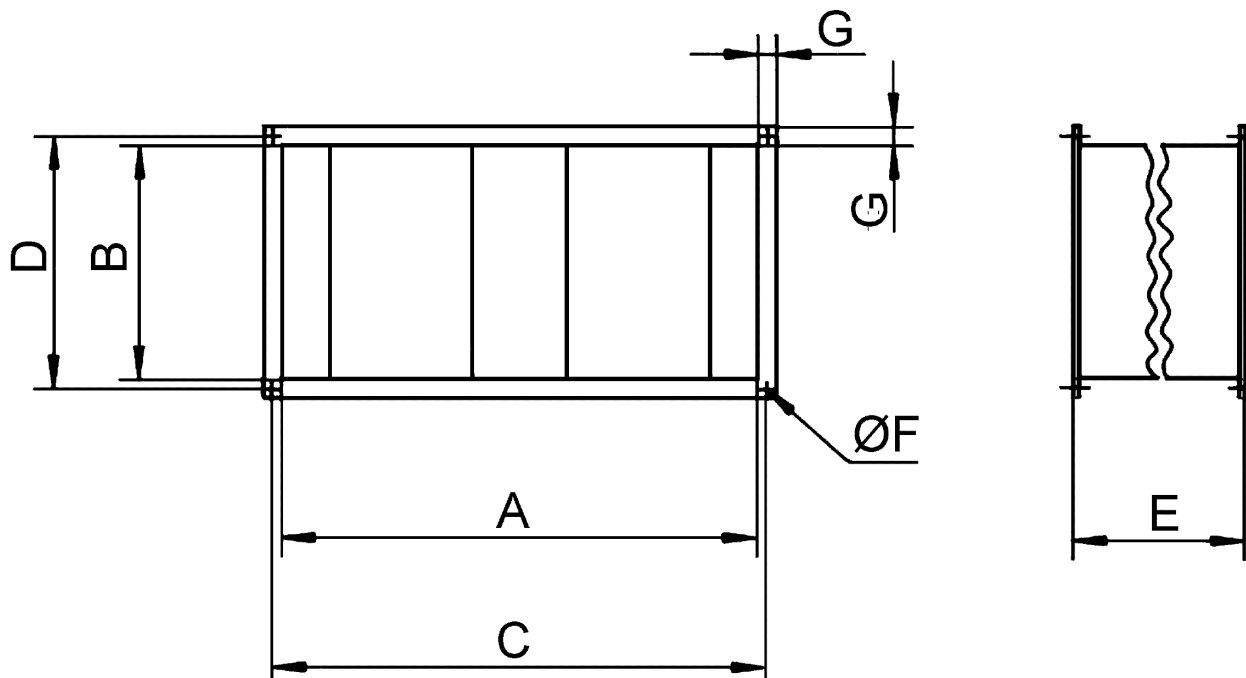



KSP 22/27

A	B	C	D	E	F	G
600	250	620	270	1.250	12	20